LANDSHAFT LOYIHASI

# Xususiy hovlini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish

Loyiha albomi · eskizdan ishchi chizmalargacha

LOYIHA KODI
LL-2026-014

BOSQICH
Ishchi loyiha (IL)

UCHASTKA
20 × 30 m · 600 m² (6 sotix)

MANZIL
Toshkent viloyati

BUYURTMACHI
xususiy shaxs

VARAQLAR
18 ta, A3 format






Bosh reja (sxema)

# UMUMIY MA'LUMOTLAR

## Albom tarkibi (mundarija)

| Varaq | Nomi | Masshtab |
|---|---|---|
| — | Muqova | — |
| L-01 | Umumiy ma'lumotlar. Mundarija. TIK | — |
| L-02 | Mavjud holat. Topografik asos | 1:150 |
| L-03 | Bosh reja (rangli) | 1:150 |
| L-04 | Funksional zonalash | 1:150 |
| L-05 | Aksonometriya. Hajmiy-fazoviy yechim | — |
| L-06 | Rejalashtirish (razbivka) chizmasi | 1:150 |
| L-07 | Vertikal rejalashtirish. Drenaj | 1:150 |
| L-08 | Qoplamalar rejasi | 1:150 |
| L-09 | Qoplama konstruksiyalari. Tugunlar 1–7 | 1:10 |
| L-10 | Dendroplan va assortiment qaydnomasi | 1:150 |
| L-11 | Gulzorlar sxemalari. Maysa | 1:50 |
| L-12 | Avtomatik sug'orish tizimi | 1:150 |
| L-13 | Landshaft yoritish | 1:150 |
| L-14 | Kichik me'moriy shakllar | 1:50; 1:75 |
| L-15 | Uchastka kesimlari A–A, B–B | 1:100 |
| L-16 | Taxminiy smeta | — |
| L-17 | Ishlarni bajarish kalendar grafigi | — |
| L-18 | Parvarish kalendari | — |

## Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar

| № | Ko'rsatkich | O'lch. | Miqdor | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uchastka maydoni | m² | 600 | 100 |
| 2 | Uy (qurilish dog'i) | m² | 110 | 18,3 |
| 3 | Qattiq qoplamalar (yo'l, yo'lka, maydon) | m² | 124,5 | 20,8 |
| 4 | Terrasa (deking) | m² | 28,0 | 4,7 |
| 5 | Bolalar maydonchasi, shag'al qoplama | m² | 31,2 | 5,2 |
| 6 | Maysazor (rulonli) | m² | 127,4 | 21,2 |
| 7 | Gulzor, butazor, pushtalar | m² | 68,9 | 11,5 |
| 8 | Ko'kalamzorlashtirish darajasi | % | 30,9 | — |
| 9 | Daraxtlar (yangi / saqlanadigan) | dona | 9 / 1 | — |
| 10 | Butalar va ignabarglilar | dona | 103 | — |
| 11 | Gullar (ko'p yillik, lavanda) | dona | 51 | — |

## Umumiy izohlar

1. Loyiha buyurtmachining texnik topshirig'i, uchastkaning geodezik s'yomkasi (M 1:200) va joyni ko'zdan kechirish natijalari asosida ishlab chiqilgan.
2. Balandliklar Boltiq tizimida. Uyning toza pol sathi ±0,000 = 450,90 absolyut belgiga teng.
3. O'lchamlar metrda, konstruktiv tugunlar millimetrda ko'rsatilgan.
4. Iqlim: keskin kontinental; yozgi harorat +42 °C gacha, qishki −15 °C gacha. Assortiment shu sharoitga chidamli turlardan tanlangan.
5. Tuproq — lyossimon qumoq, sizot suvlari 4 m dan chuqur. Ekish joylariga unumdor tuproq aralashmasi keltiriladi (tuproq:torf:qum = 2:1:1).
6. Barcha yer osti tarmoqlari (gaz, suv, kanalizatsiya, kabel) ish boshlanishidan oldin joyida aniqlanib, belgilanadi. Tarmoqlardan 1,5 m radiusda faqat qo'lda qaziladi.
7. Ishlar QMQ 3.07.01, QMQ 2.07.01 va mehnat xavfsizligi qoidalariga muvofiq bajariladi.
8. Ishlarni bajarish ketma-ketligi: tayyorlov → yer ishlari → tarmoqlar → qoplamalar → KMSh → ko'kalamzorlashtirish → maysa → sozlash (L-17 varaq).

Buyurtmachi:

xususiy shaxs

**LL-2026-014**

Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m

| Bosqich | Varaq | Varaqlar |
|---|---|---|
| IL | 1 | 18 |

| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
|---|---|---|---|
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |


**Umumiy ma'lumotlar. Mundarija. TIK**

Masshtab —

**LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI**

Toshkent · 2026

# Mavjud holat va o'lchov rejasi (topos'yomka asosida)

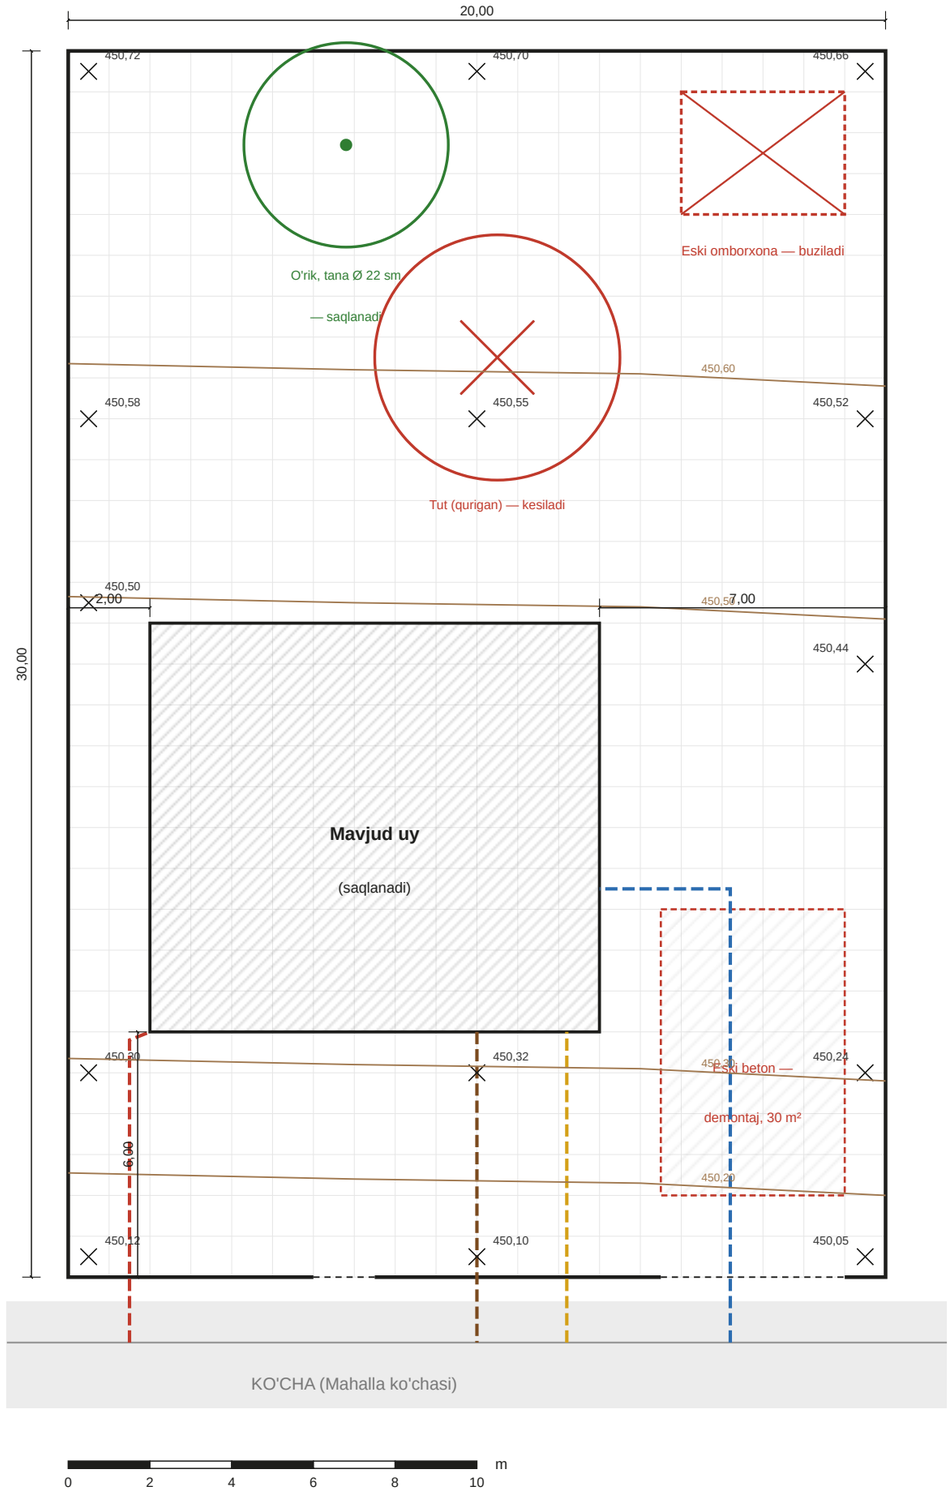



## Shartli belgilar

- Mavjud bino (saqlanadi)
- Buziladigan inshoot / qoplama
- Saqlanadigan daraxt
- Kesiladigan daraxt
- V1 — suv quvuri
- K1 — kanalizatsiya
- Elektr kabeli
- Gaz quvuri
- Gorizontallar (0,1 m oraliq)
- × 450,55 Mavjud yer sathi belgisi

Sh

**Shamollar guli (yillik)**




## Uchastka tavsifi

1. Maydoni 600 m², shakli to'g'ri to'rtburchak, ko'cha tomoni janubda.
2. Relyef: shimoldan janubga (ko'chaga) nishablik 2,2 %, o'rtacha farq 0,65 m.
3. Uy oldida va uy orqasida suv to'planadigan joylar aniqlanmagan, lekin uy orqasiga shimoldan oqib keluvchi suv uchun drenaj kerak (L-07).
4. Quyosh: uchastkaning shimoliy qismi (hovli) kun bo'yi quyoshda; uy oldi peshindan keyin soyada.
5. Hukmron shamol — shimoli-sharqiy; qishki shamoldan himoya uchun sharqiy va shimoliy chegara bo'ylab doim yashil to'siq ko'zda tutilgan.
6. Mavjud o'rik (≈15 yosh) sog'lom, saqlanadi; tanasi ish paytida taxta g'ilof bilan himoyalanadi.
7. Tut daraxti qurigan, kesilib to'nkasi qo'poriladi. Eski omborxona va beton qoplama buziladi.
8. Tuproq: lyossimon qumoq, pH 7,8–8,2; unumdor qatlam 10–15 sm, qurilish chiqindisi bilan aralashgan.

Buyurtmachi:

xususiy shaxs

**LL-2026-014**

Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m

| Bosqich | Varaq | Varaqlar |
|---|---|---|
| IL | 2 | 18 |


**Mavjud holat. Topografik asos**

Masshtab **1:150**

| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
|---|---|---|---|
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |

**LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI**

Toshkent · 2026

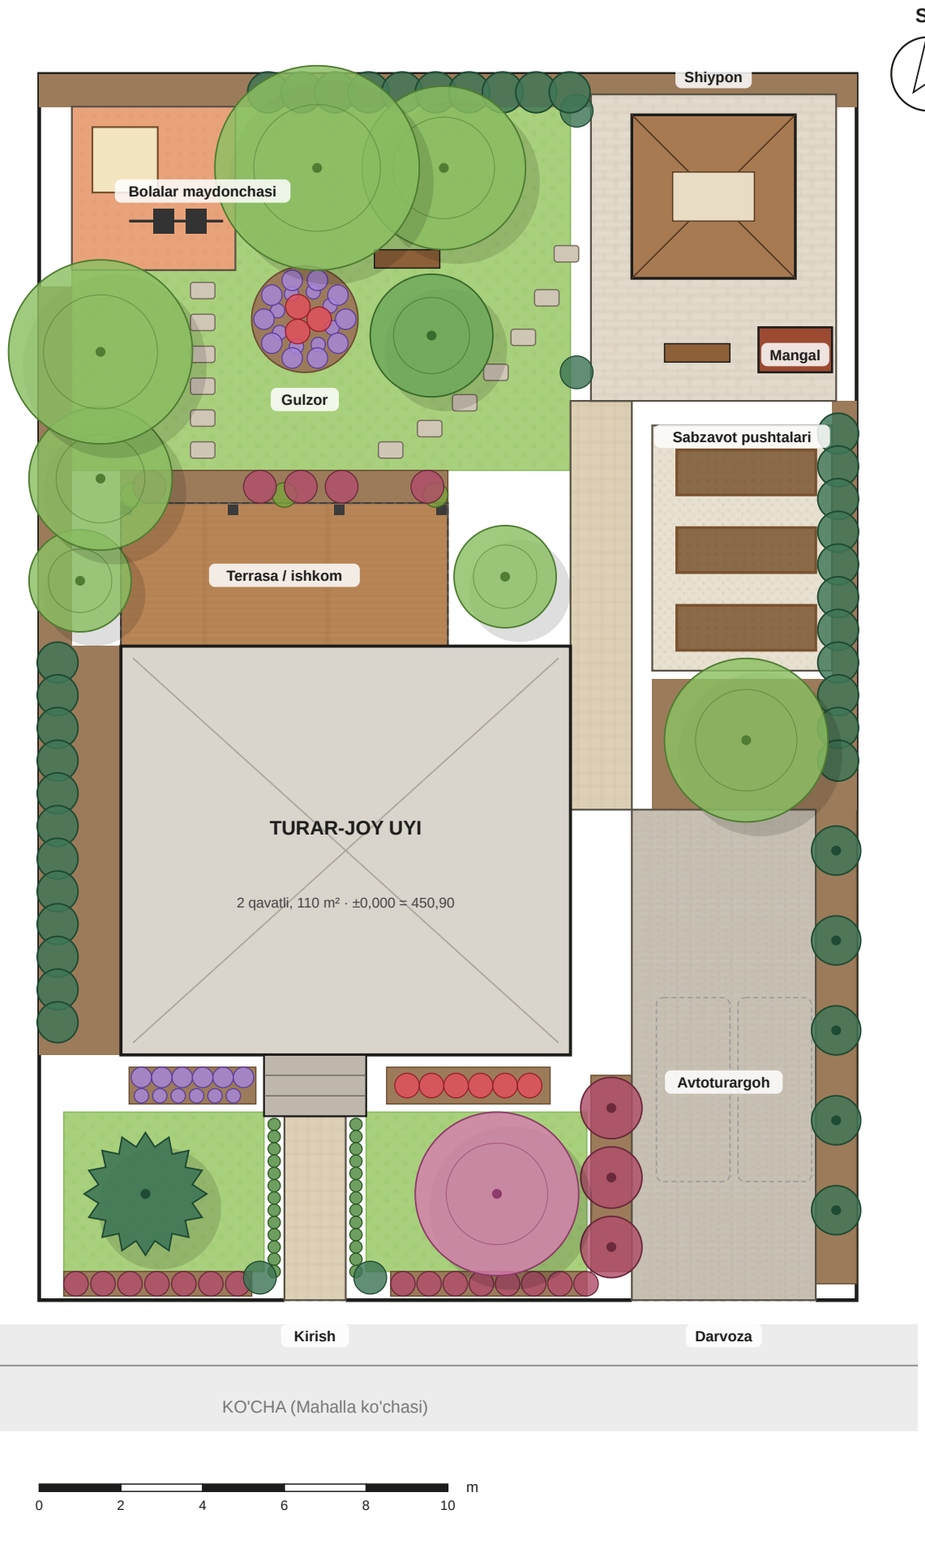


# Bosh reja (rangli)

## Shartli belgilar

- Maysazor (rulonli)
- Gulzor / mulchalangan ekish joyi
- Beton brusschatka 80 mm (avto)
- Vibropressli plitka 60 mm (yo'lka)
- Tabiiy tosh — travertin 30 mm
- Terrasa — DPK deking
- Dekorativ shag'al 10–20 mm
- Rezina qoplama 20 mm
- Ko'tarilgan sabzavot pushtasi
- Shiypon 4×4 m
- Mangal kompleksi
- Mevali daraxt
- Manzarali bargli daraxt
- Gullaydigan daraxt
- Ignabargli daraxt / buta
- Manzarali buta
- Atirgul
- Lavanda, ko'p yillik gullar
- Shamshod jonli to'sig'i
- Qadamli toshlar

## Loyiha g'oyasi

1. Hovli uchta qismga bo'linadi: oldi hovli — vakillik zonasi (kirish, gulzor, avtoturargoh); yon yo'lak — xo'jalik va sabzavot zonasi; orqa hovli — oilaviy dam olish zonasi.
2. Markaziy kompozitsiya o'qi — terrasadan bog'ga va shiyponga olib boruvchi qadamli toshlar yo'li.
3. Uzbek hovlisi an'anasi saqlangan: terrasa ustida uzum ishkomi, mevali bog', mangal va shiypon.
4. Ko'kalamzorlashtirish darajasi ≈ 32 %; maysa maydoni ochiq va o'yin uchun bo'sh qoldirilgan.
5. Chegaralar bo'ylab doim yashil tuya to'siqlari — shamol, chang va shovqindan himoya, qo'shnilardan yopiqlik.
6. Barcha ekinlar avtomatik tomchilatib va yomg'irlatib sug'oriladi (L-12); kechki yoritish — LED, astro-taymer bilan (L-13).

Buyurtmachi:

xususiy shaxs

**LL-2026-014**

Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m

| Bosqich | Varaq | Varaqlar |
|---|---|---|
| IL | 3 | 18 |


**Bosh reja (rangli)**

Masshtab **1:150**

| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
|---|---|---|---|
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |

**LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI**

Toshkent · 2026

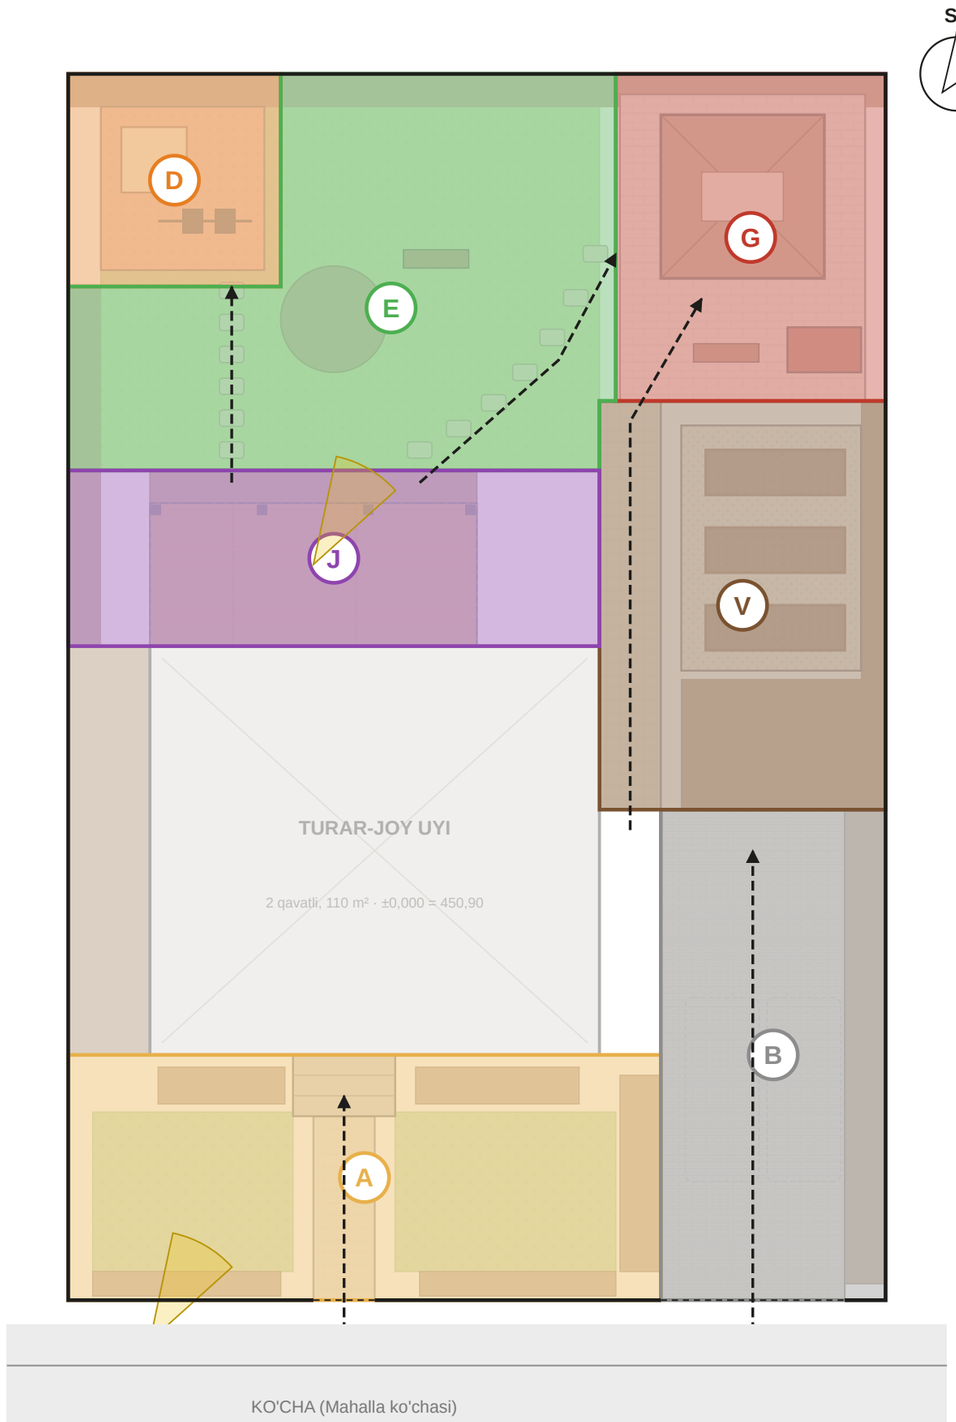


## Funksional zonalash va harakat sxemasi

| | Zona | Nomi | Maydon, m² | Tarkibi |
|---|---|---|---|---|
| | A | Kirish va vakillik zonasi | 87,0 | gulzor, maysa, archa, kirish yo'lagi |
| | B | Avtoturargoh | 66,0 | 2 avtomobil, brusschatka |
| | V | Xo'jalik / sabzavot zonasi | 70,0 | 3 pushta, xurmo, kompost |
| | G | Shiypon va mangal | 52,8 | travertin maydon, 6–8 kishi |
| | D | Bolalar o'yin zonasi | 27,0 | qumdon, arg'imchoq, rezina |
| | E | Bog' va maysazor | 102,3 | maysa, mevali daraxtlar, gulzor |
| | J | Terrasa (yozgi dam olish) | 55,9 | DPK deking, uzum ishkomi |

### Shartli belgilar

Asosiy piyodalar / avto harakati

Asosiy ko'rinish nuqtasi

### Zonalash tamoyillari

1. Shovqinli zonalar (bolalar, mangal) uy derazalaridan uzoqroq, lekin terrasadan ko'rinadigan joyda — ota-onalar kuzatib turishi uchun.
2. Xo'jalik zonasi avtoturargoh va uyga yaqin: xarid va o'g'itlarni olib kirish qulay.
3. Shiypon uchastkaning eng tinch shimoli-sharqiy burchagida, mangal tutuni hukmron shamol yo'nalishi bo'yicha uydan uzoqlashadi.
4. Oldi hovli ochiq va past ekinlar bilan — uy fasadi ko'chadan ko'rinadi.

Buyurtmachi:

xususiy shaxs

**LL-2026-014**

Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m

| Bosqich | Varaq | Varaqlar |
|---|---|---|
| IL | 4 | 18 |

**Funksional zonalash**

Masshtab 1:150


| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
|---|---|---|---|
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |

**LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI**

Toshkent · 2026

# AKSONOMETRIK KO'RINISH (shimoli-sharqdan)

Hajmiy-fazoviy yechim. Masshtabsiz, illyustrativ.

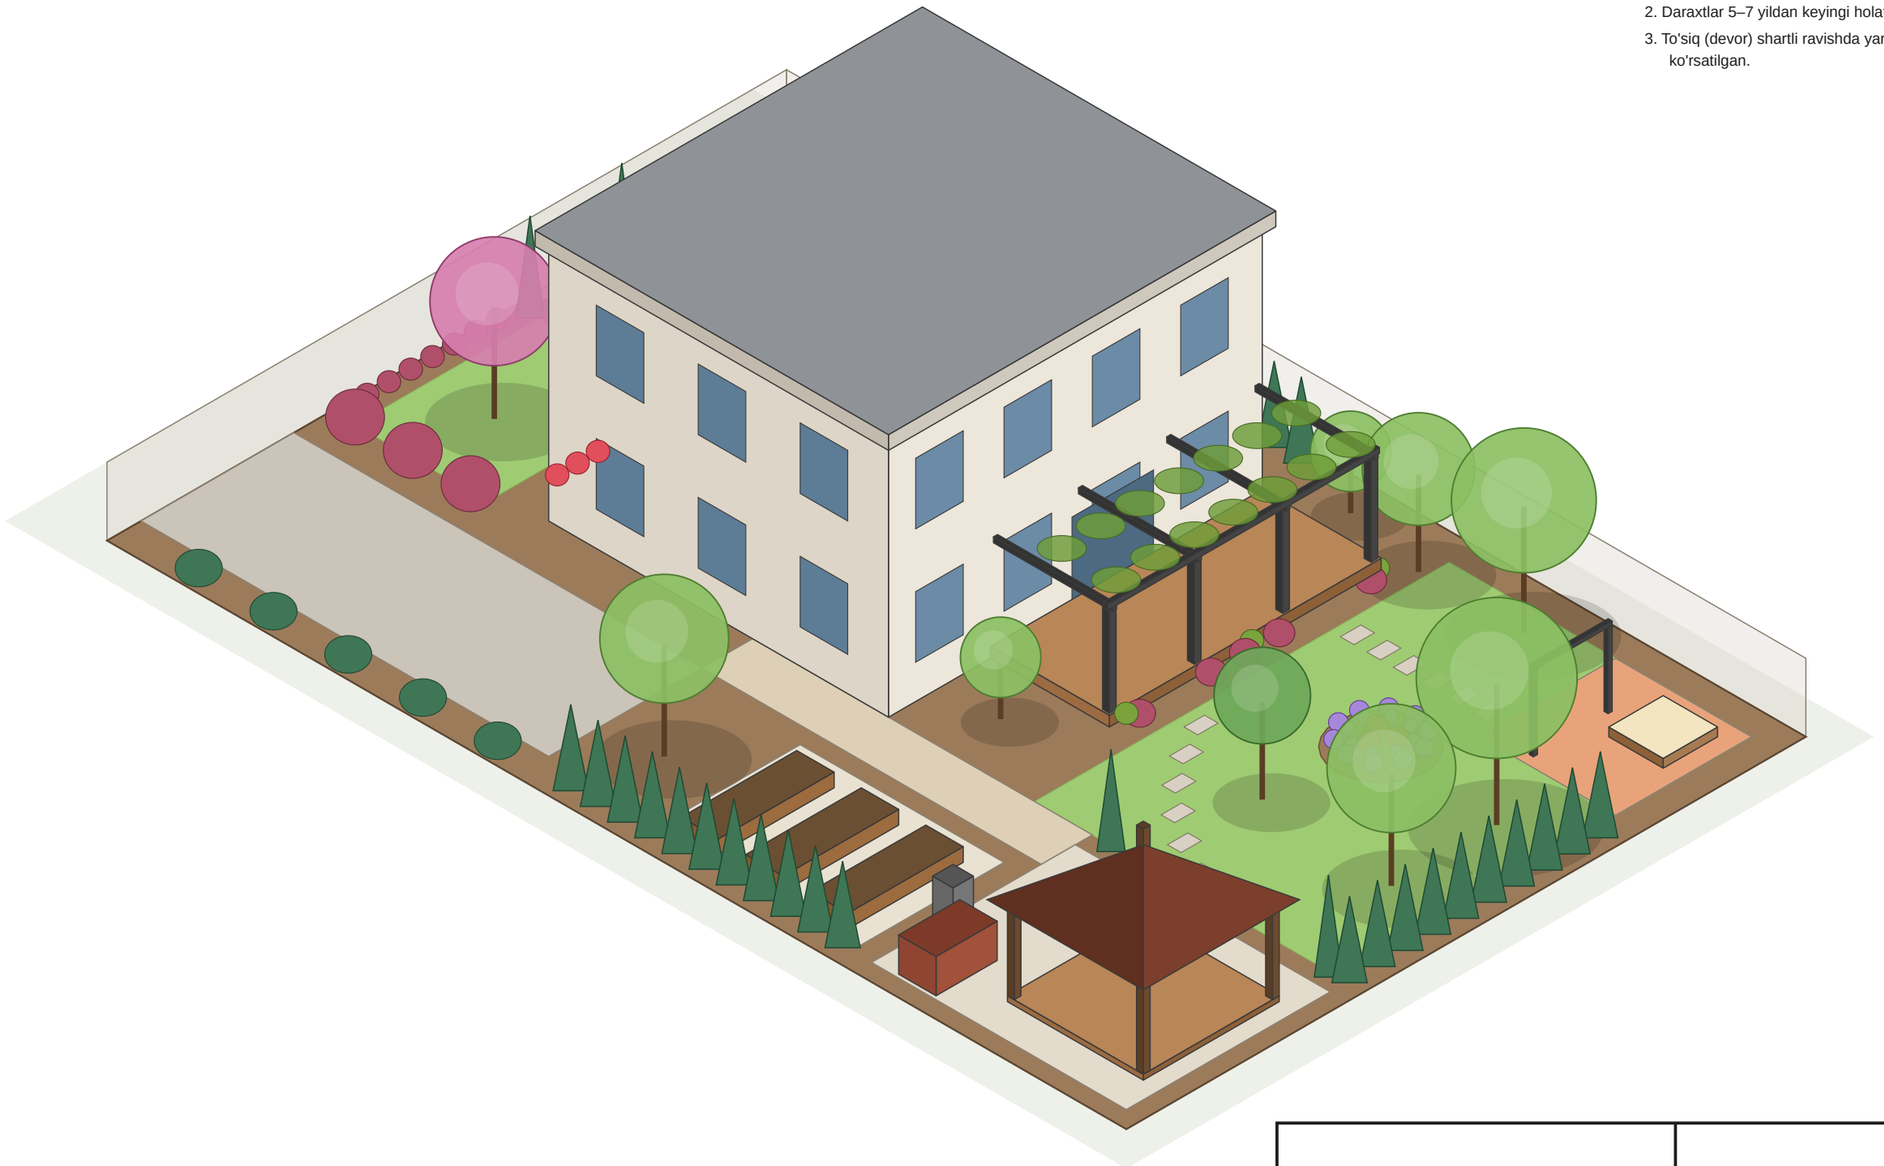

## Izoh

1. Ko'rinish orqa hovli tomonidan: oldingi planda shiypon va mangal, markazda maysazor va qadamli toshlar, orqada terrasa ishkomi va uy.
2. Daraxtlar 5–7 yildan keyingi holatda ko'rsatilgan.
3. To'siq (devor) shartli ravishda yarim shaffof ko'rsatilgan.

Buyurtmachi:

xususiy shaxs

**LL-2026-014**

Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m

| Bosqich | Varaq | Varaqlar |
|---|---|---|
| **IL** | **5** | **18** |

| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
|---|---|---|---|
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |


**Aksonometriya. Hajmiy-fazoviy yechim**

Masshtab

—

**LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI**

Toshkent · 2026

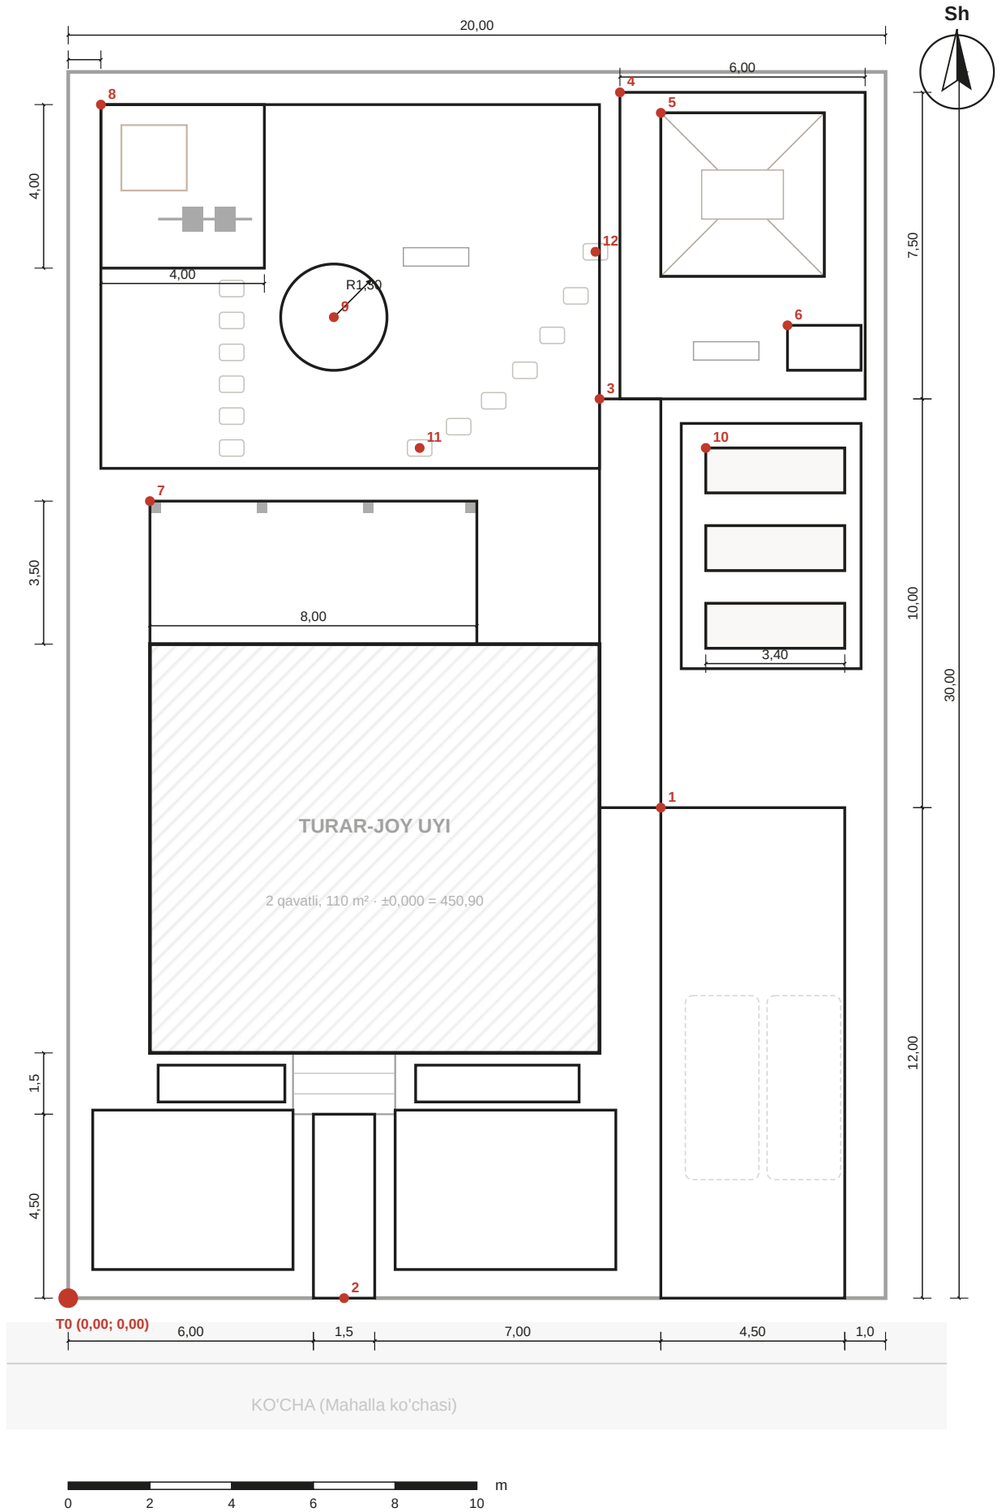


## Rejalashtirish (razbivka) chizmasi

### Asosiy nuqtalar koordinatalari (T0 dan)

| № | Nuqta | X, m | Y, m |
|---|---|---|---|
| 1 | Avtoturargoh burchagi | 14,50 | 12,00 |
| 2 | Kirish yo'lagi o'qi | 6,75 | 0,00 |
| 3 | Yon yo'lak boshlanishi | 13,00 | 22,00 |
| 4 | Shiypon maydoni burchagi | 13,50 | 29,50 |
| 5 | Shiypon burchagi | 14,50 | 29,00 |
| 6 | Mangal burchagi | 17,60 | 23,80 |
| 7 | Terrasa burchagi | 2,00 | 19,50 |
| 8 | Bolalar maydonchasi burchagi | 0,80 | 29,20 |
| 9 | Dumaloq gulzor markazi | 6,50 | 24,00 |
| 10 | Pushtalar burchagi | 15,60 | 20,80 |
| 11 | Qadamli tosh — boshi | 8,60 | 20,80 |
| 12 | Qadamli tosh — oxiri | 12,90 | 25,60 |

### Rejalashtirish bo'yicha ko'rsatmalar

1. Koordinatalar boshi T0 — uchastkaning janubi-g'arbiy burchagi (ko'cha va g'arbiy chegara kesishishi). X o'qi — sharqqa, Y o'qi — shimolga.
2. Rejalashtirish uy devorlaridan va to'siqdan teodolit/ruletka yordamida bajariladi; to'g'ri burchaklar 3–4–5 usulida tekshiriladi.
3. Ruxsat etilgan og'ish: qoplamalar chegarasi ±20 mm, KMSh ±10 mm, daraxt ekish joyi ±100 mm.
4. Yoysimon elementlar (dumaloq gulzor, qadamli toshlar) markaz va radius bo'yicha shnur bilan belgilanadi.
5. Rejalashtirish nuqtalari ish tugaguncha yog'och qoziqlar bilan mahkamlanadi.

Buyurtmachi:

xususiy shaxs

**LL-2026-014**

Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m

| Bosqich | Varaq | Varaqlar |
|---|---|---|
| IL | 6 | 18 |


**Rejalashtirish (razbivka) chizmasi**

Masshtab 1:150

| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
|---|---|---|---|
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |

**LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI**

Toshkent · 2026

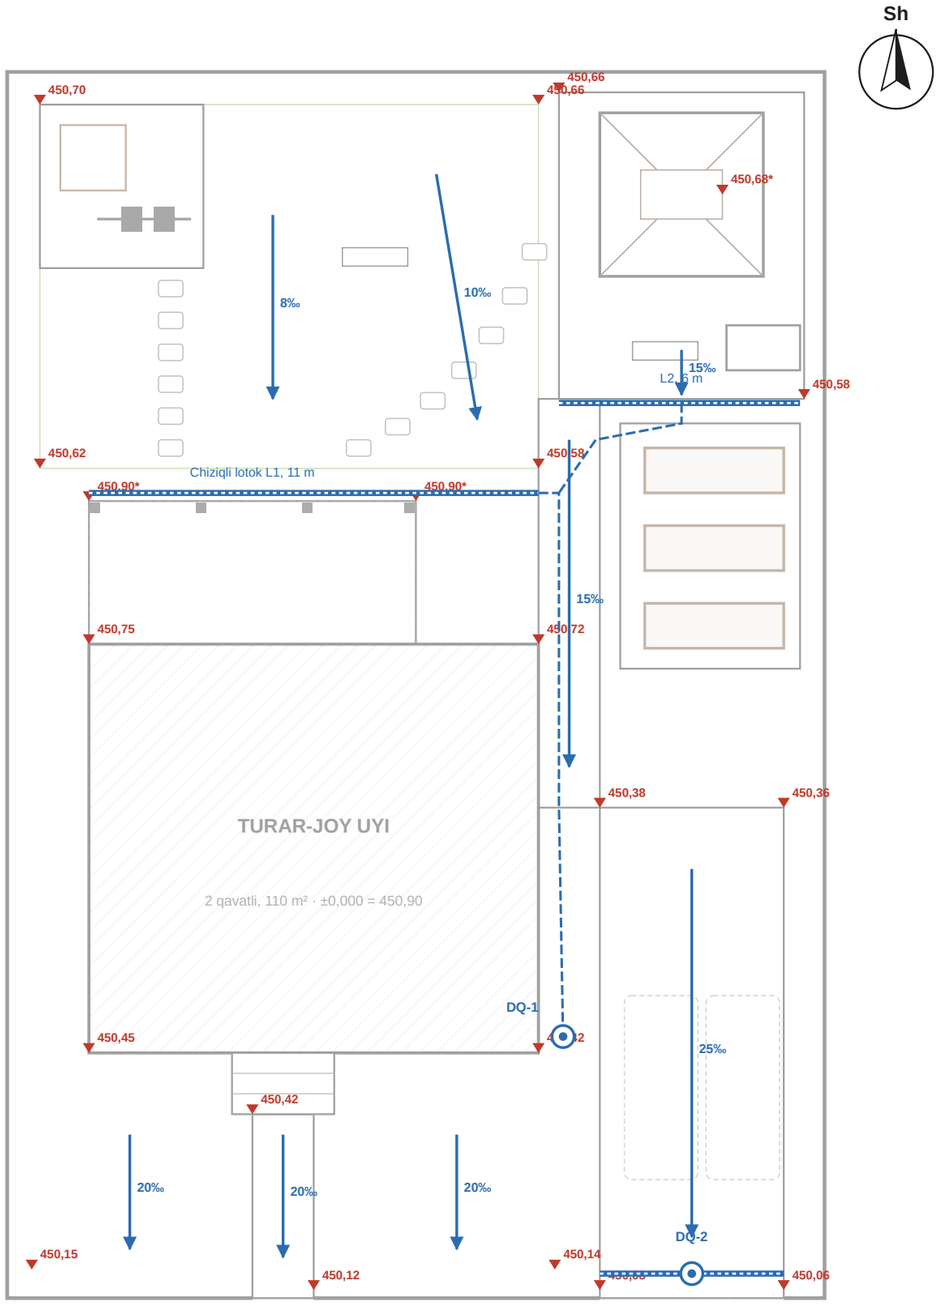


# Vertikal rejalashtirish va yomg'ir suvi drenaji

## Shartli belgilar

- 450,58 Loyiha belgisi (* — qoplama usti)
- Nishablik yo'nalishi va qiymati, ‰
- Chiziqli lotok DN100, panjarasi bilan
- PVX quvur Ø110, nishab ≥ 1 %
- Drenaj (singdiruvchi) qudug'i

## Drenaj elementlari

| № | Element | O'lch. | Miqdor |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiziqli lotok L1 (terrasa orqasi) | m | 11,0 |
| 2 | Chiziqli lotok L2 (shiypon maydoni) | m | 6,0 |
| 3 | Darvoza lotogi L3, kuchaytirilgan (C250) | m | 4,5 |
| 4 | PVX quvur Ø110 (qizil, kanalizatsiya) | m | 18,0 |
| 5 | Singdiruvchi quduq Ø1000, H=2,0 m | dona | 2 |
| 6 | Geotekstil 200 g/m² | m² | 24 |

## Ko'rsatmalar

1. Uy atrofida sirt suvini qaytarish uchun 1,0 m kenglikda uydan tashqariga kamida 2 % qiyalik beriladi.
2. Shimoldan oqib keladigan suv terrasa orqasidagi L1 lotok bilan ushlanib, quvur orqali DQ-1 quduqqa yo'naltiriladi. Darvoza oldidagi suv L3 orqali DQ-2 ga tushadi; ko'chaga chiqarish taqiqlanadi.
3. Maysazorning nishabligi 0,8–1 %, qattiq qoplamalar 1,5–2,5 %. Teskari nishab va ko'lmaklarga yo'l qo'yilmaydi.
4. Terrasa ustki sathi uyning ±0,000 belgisidan 0,15 m (bir pog'ona) past; shiypon poli maydon sathidan 0,02 m baland.
5. Gruntni zichlash K=0,95; unumdor tuproq qatlami maysa ostida 15 sm, gulzor ostida 30–40 sm.
6. Yer ishlari hajmi (taxminiy): qazish 38 m³, to'kish 22 m³, unumdor tuproq keltirish 31 m³.

Buyurtmachi:

xususiy shaxs

**LL-2026-014**

Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m

| Bosqich | Varaq | Varaqlar |
|---|---|---|
| IL | 7 | 18 |


**Vertikal rejalashtirish. Drenaj**

Masshtab 1:150

| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
|---|---|---|---|
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |

**LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI**

Toshkent · 2026

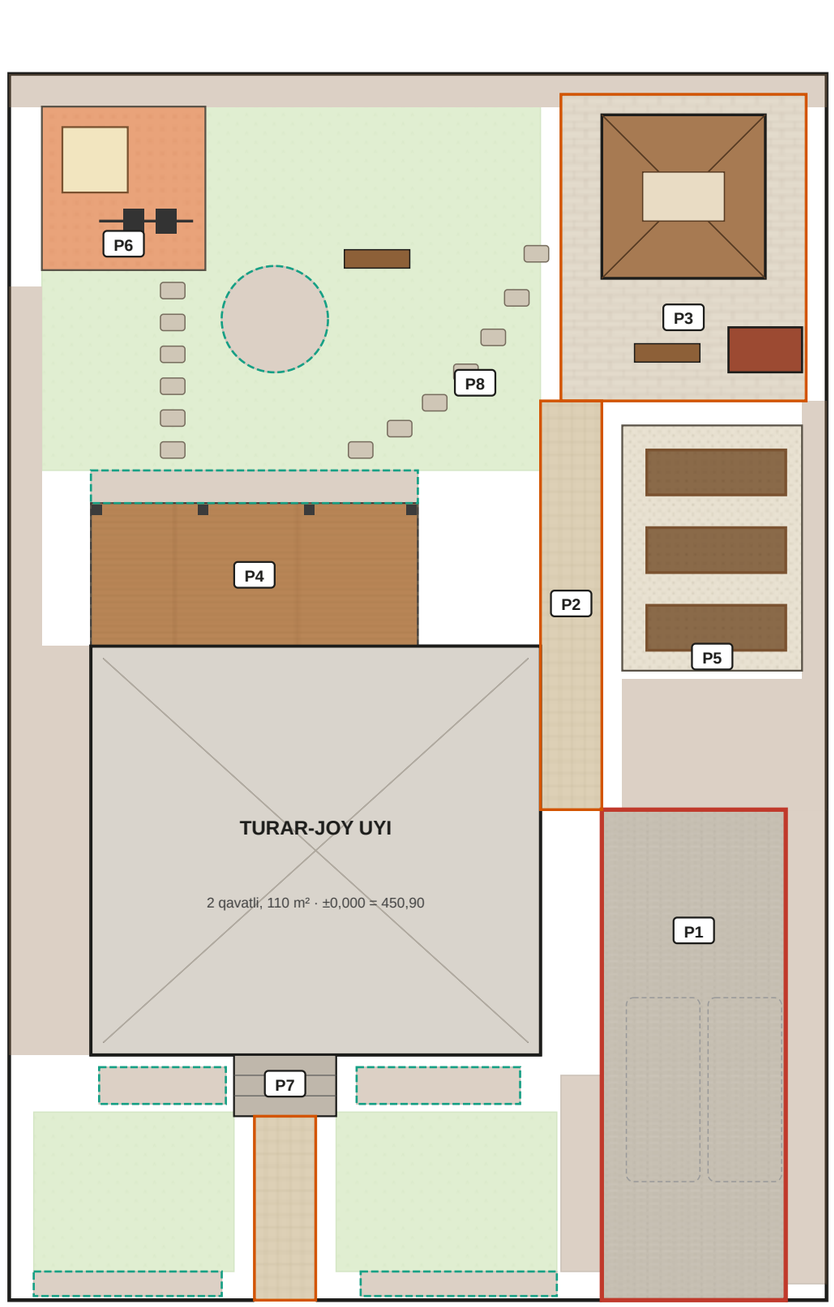


## Qoplamalar rejasi va qaydnomasi

| | Kod | Nomi | O'lch. | Miqdor | Tugun |
|---|---|---|---|---|---|
| | P1 | Beton brusschatka 200×100×80, kulrang (avtoturargoh) | m² | 54,0 | L-09 |
| | P2 | Vibropressli plitka 300×300×60, qum rangi (yo'lkalar) | m² | 21,8 | L-09 |
| | P3 | Travertin plita 600×400×30, eskirtirilgan (shiypon maydoni) | m² | 45,0 | L-09 |
| | P4 | DPK (WPC) deking taxtasi 150×25 mm, yong'oq rangi (terrasa) | m² | 28,0 | L-09 |
| | P5 | Dekorativ shag'al 10–20 mm, 50 mm qatlam (pushtalar oralig'i) | m² | 15,2 | L-09 |
| | P6 | Rezina qoplama 20 mm, EPDM (bolalar maydonchasi) | m² | 16,0 | L-09 |
| | P7 | Granit, olovli ishlov, 30 mm (kirish zinapoyasi) | m² | 3,8 | L-09 |
| | P8 | Qadamli toshlar — qumtosh 600×400×40 | dona | 13 | L-09 |
| | B1 | Yo'l bordyuri BR 100.30.15 | m | 28,5 | L-09 |
| | B2 | Bog' bordyuri BR 100.20.8 | m | 56,0 | L-09 |
| | B3 | Po'lat chegaralagich 100×2 mm (gulzor/maysa) | m | 64,8 | L-09 |

### Ko'rsatmalar

1. Qoplama materiallari namunalari buyurtmachi bilan kelishilgandan so'ng xarid qilinadi; partiya rangi bir xil bo'lishi uchun bitta partiyadan olinadi (+7 % zaxira).
2. Brusschatka «yolka» (45°) naqshida, plitka to'g'ri qatorlarda, travertin — «Rim naqshi»da teriladi.
3. Choklar quruq qum-sement aralashmasi bilan to'ldiriladi, vibroplita bilan zichlanadi.
4. Deking taxtalari terrasa uzunligi bo'ylab, 5 mm oraliq bilan, yashirin qisqichlarda mahkamlanadi.
5. Qadamli toshlar orasidagi masofa 0,75 m (o'qlar bo'yicha), maysa sathidan 10 mm past o'rnatiladi.

Buyurtmachi:

xususiy shaxs

**LL-2026-014**

Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m

| Bosqich | Varaq | Varaqlar |
|---|---|---|
| IL | 8 | 18 |

**Qoplamalar rejasi**

Masshtab 1:150


| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
|---|---|---|---|
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |

**LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI**

Toshkent · 2026


# Qoplama konstruksiyalari va tugunlar

### Tugun 1. Avtoturargoh qoplamasi (P1)

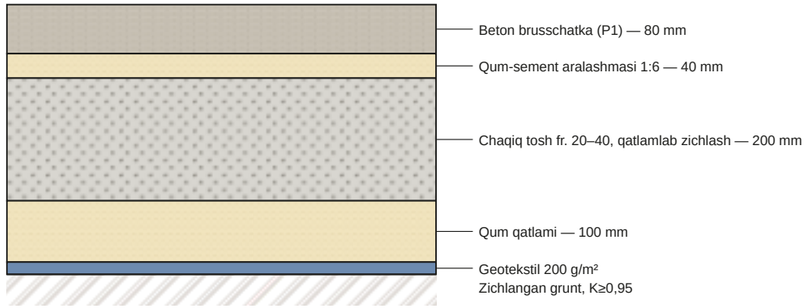



Umumiy qalinlik 420 mm. Nishablik 2,5 %, yuklama — yengil avtomobil.

### Tugun 2. Piyodalar yo'lkasi (P2)

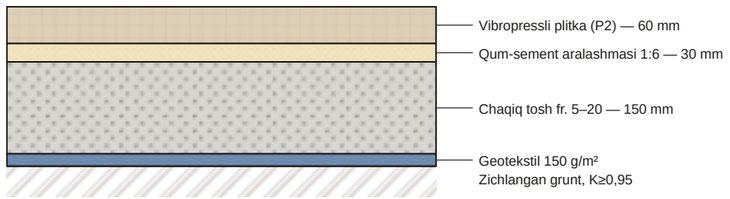



Umumiy qalinlik 240 mm. Nishablik 1,5–2 %.

### Tugun 3. Shiypon maydoni (P3)

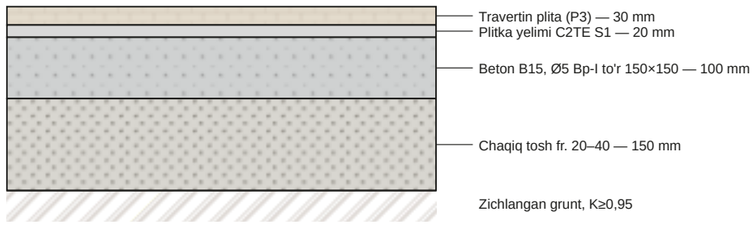



Har 3 m da deformatsiya choki 10 mm, germetik bilan.

### Tugun 4. Bordyur B1 (avto/maysa chegarasi)

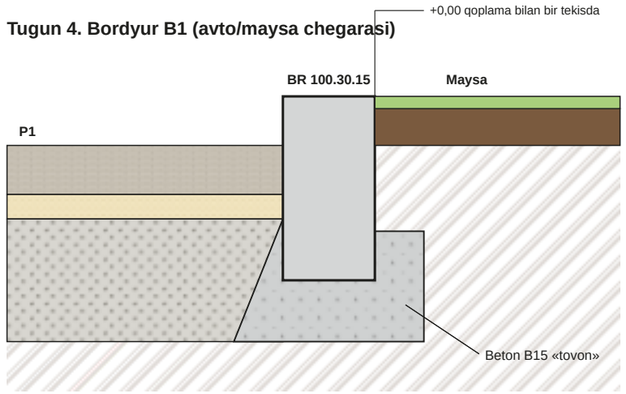



B2 (100×200×80) — xuddi shunday, tovon 100 mm; maysadan 20 mm baland.

### Tugun 5. Po'lat chegaralagich (B3)

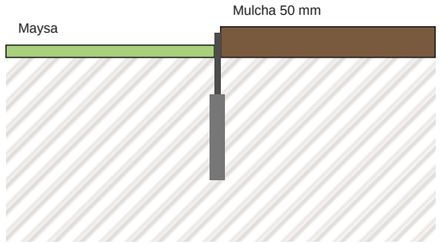



Polosa 100×2 mm, qoziq L=300 har 1 m da.

### Tugun 6. Terrasa (P4) — DPK deking

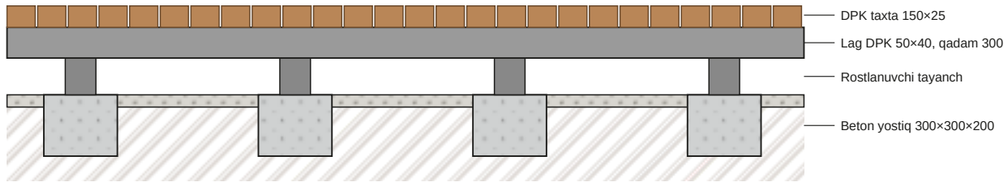



Tayanchlar qadami 600 mm. Lag ostiga 1 % nishab (uydan tashqariga), ventilyatsiya oralig'i ≥ 100 mm.

### Tugun 7. Daraxt ekish chuquri (kom bilan), M 1:40

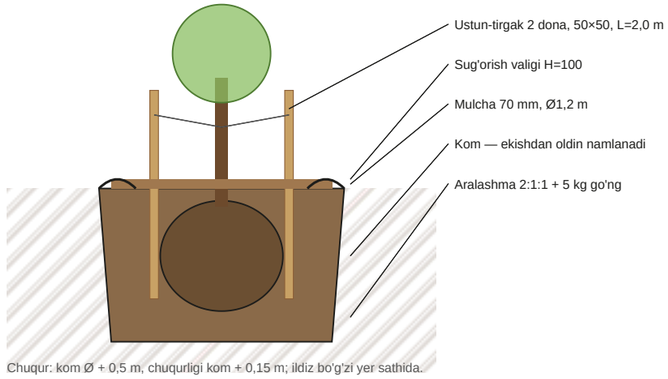


Chuqur: kom Ø + 0,5 m, chuqurligi kom + 0,15 m; ildiz bo'g'zi yer sathida.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Buyurtmachi: xususiy shaxs | | | LL-2026-014 |
| Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m | Bosqich: IL | Varaq: 9 | Varaqlar: 18 |
| **Lavozim** | **F.I.Sh.** | **Imzo** | **Sana** |
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |
| **Qoplama konstruksiyalari. Tugunlar 1–7** | | | Masshtab 1:10 |
| **LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI** Toshkent · 2026 | | | |

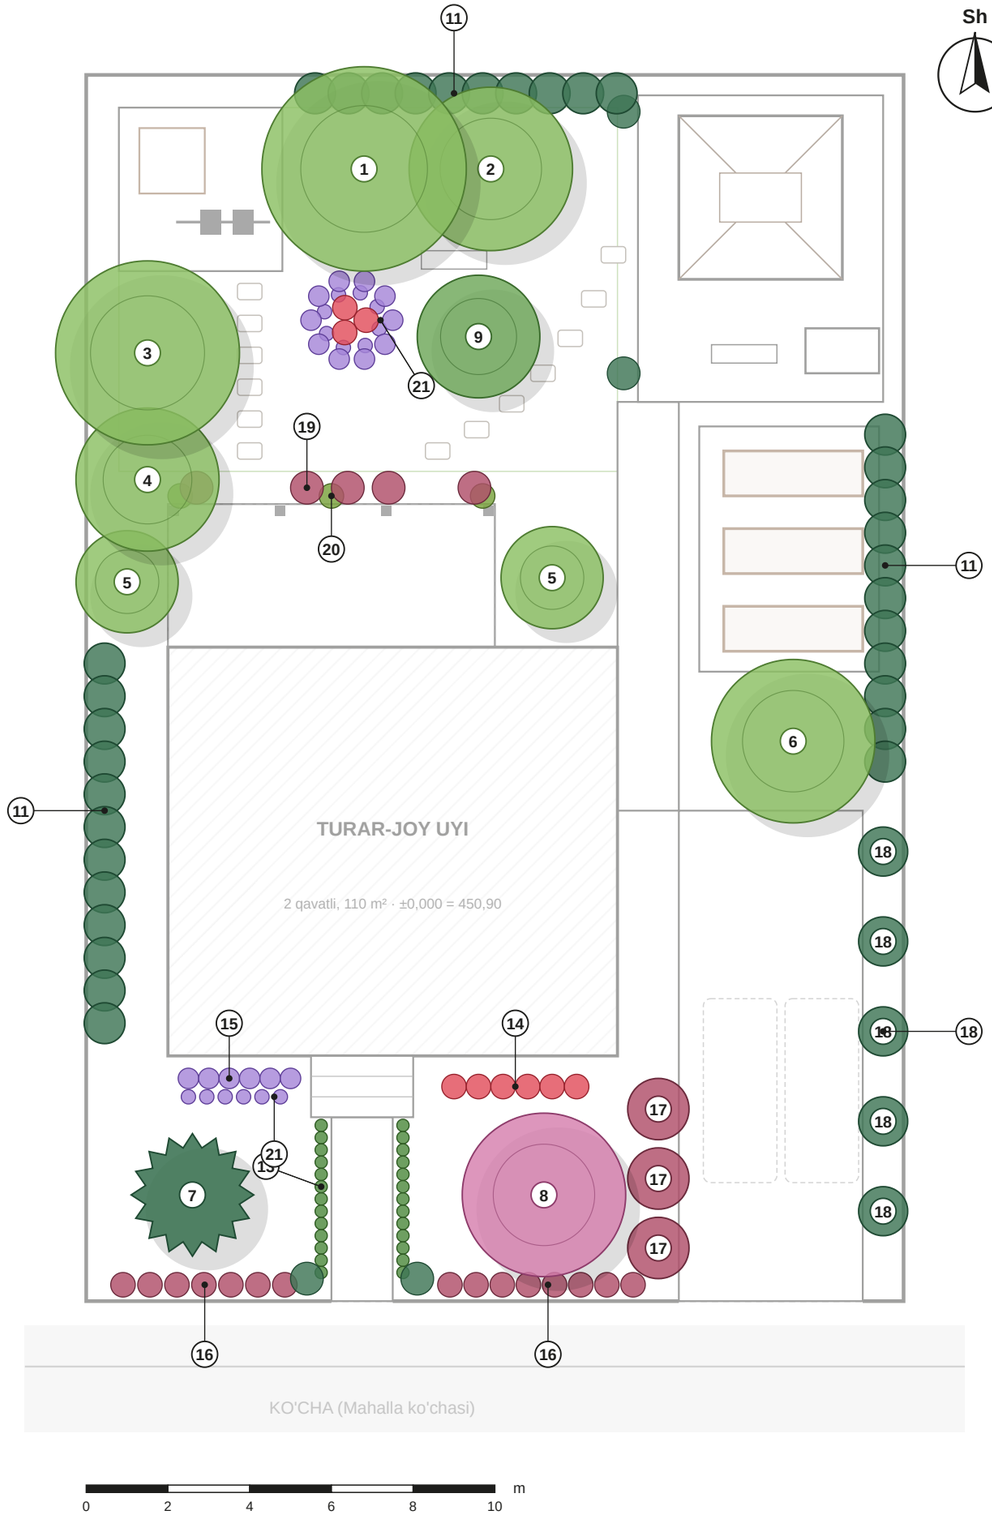


## Dendroplan. Daraxt va butalar qaydnomasi

| | Kod | Nomi | Lotincha nomi | Ekish materiali | Soni |
|---|---|---|---|---|---|
| **Daraxtlar** | | | | | |
| | 1 | O'rik | Prunus armeniaca 'Subhoniy' | mavjud, saqlanadi | 1 |
| | 2 | Olma | Malus domestica 'Golden Delicious' (M106) | 3 yosh, ZKS | 1 |
| | 3 | Gilos | Prunus avium 'Napoleon' | 3 yosh, ZKS | 1 |
| | 4 | Shaftoli | Prunus persica 'Anjir shaftoli' | 2 yosh, ZKS | 1 |
| | 5 | Anor | Punica granatum 'Qayim anor' | buta, 3 yosh | 2 |
| | 6 | Xurmo | Diospyros kaki 'Hachiya' | 3 yosh, ZKS | 1 |
| | 7 | Ko'k qoraqarag'ay | Picea pungens 'Glauca' | H 2,0–2,5 m, kom | 1 |
| | 8 | Qizil arg'uvon | Cercis siliquastrum | H 2,5 m, kom | 1 |
| | 9 | Katalpa (shar) | Catalpa bignonioides 'Nana' | shtamb 2,0 m | 1 |
| **Butalar va ignabarglilar** | | | | | |
| | 11 | G'arb tuyasi | Thuja occidentalis 'Smaragd' | H 1,4–1,6 m, C15 | 33 |
| | 12 | Tik archa | Juniperus scopulorum 'Skyrocket' | H 1,8 m, C20 | 4 |
| | 13 | Shamshod | Buxus sempervirens | H 0,3 m, C3 | 26 |
| | 14 | Atirgul (choy-duragay) | Rosa × hybrida | 2 yosh, C3 | 9 |
| | 16 | Barbaris | Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' | C3 | 15 |
| | 17 | Suriya gulxayrisi | Hibiscus syriacus | H 1,0 m, C7 | 3 |
| | 18 | Yotiq archa | Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | C5 | 5 |
| | 19 | Spireya | Spiraea japonica 'Goldflame' | C3 | 5 |
| | 20 | Uzum (ishkom) | Vitis vinifera 'Husayni' | 2 yosh, ZKS | 3 |
| **Gullar** | | | | | |
| | 15 | Lavanda | Lavandula angustifolia 'Hidcote' | C2 | 16 |
| | 21 | Ko'p yillik gullar | Echinacea, Rudbeckia, Salvia, Hemerocallis | C1–C2, 7 dona/m² | 35 |

### Ekish bo'yicha ko'rsatmalar

1. Ekish muddatlari: ZKS (ochiq ildizli) ko'chatlar — mart 1–31 yoki oktyabr 20 – noyabr 20; konteynerli va komli o'simliklar — mart–may, sentyabr–noyabr.
2. Daraxtlar uydan kamida 4 m, yer osti tarmoqlaridan 2 m, to'siqdan 1,5 m uzoqda; tuya to'sig'i to'siqdan 0,45 m.
3. Ekishdan keyin har bir daraxt 40–60 l suv bilan sug'oriladi, tirgakka bog'lanadi, mulchalanadi.
4. Mavjud o'rik (1) atrofida 3 m radiusda texnika harakati taqiqlanadi; quruq shoxlar kesiladi.

Buyurtmachi:

xususiy shaxs

**LL-2026-014**

Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m

| Bosqich | Varaq | Varaqlar |
|---|---|---|
| IL | 10 | 18 |

**Dendroplan va assortiment qaydnomasi**

Masshtab 1:150


| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
|---|---|---|---|
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |

**LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI**

Toshkent · 2026

# Gulzorlar sxemalari va maysa

## Gulzor G-1 «Dumaloq» (orqa hovli), M 1:50




Ø 2,60 m · 5,3 m²

- Atirgul 'Gloria Dei' — 3 dona (markaz)
- Rudbekiya / Exinatseya — 8 dona
- Lavanda 'Hidcote' — 10 dona (halqa)

Gullash: may–oktyabr. Ranglar: qizil – sariq – binafsha.


## Gulzor G-2 «Miksborder» (uy oldi, chap), M 1:45



3,10 × 0,90 m · 2,8 m²

- Lavanda (old qator) — 6
- Rudbekiya 'Goldsturm' — 3
- Exinatseya purpurea — 2
- Salviya nemoroza — 2
- + Lilia (Hemerocallis) — 8, keyingi qatorda


## Gulzor G-3 «Atirgulzor» (uy oldi, o'ng), M 1:45




- 'Black Baccara' (to'q qizil) — 2
- 'Pascali' (oq) — 2
- 'Queen Elizabeth' (pushti) — 2

4,00 × 0,90 m · 3,6 m². Ostiga mulcha — qarag'ay po'stlog'i.

## Gullash va dekorativlik kalendari

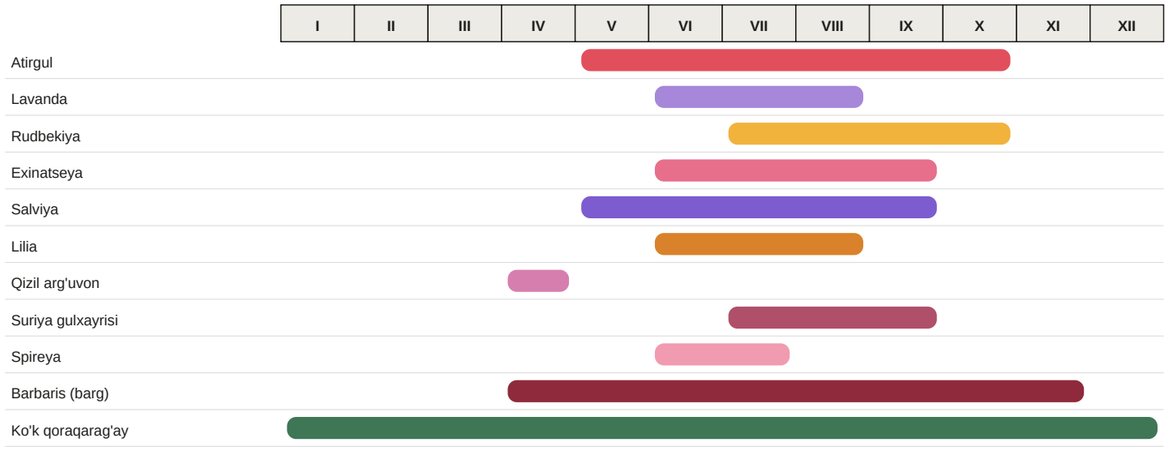


## Rulonli maysa (M-1)




| Parametr | Qiymat |
|---|---|
| Aralashma | Lolium perenne 40 %, Festuca rubra 30 %, Poa pratensis 30 % |
| Maydoni | 127,4 m² (+5 % zaxira = 133,8 m²) |
| Yotqizish | tayyorlangan, zichlangan va sug'orilgan yuzaga; choklar «g'isht» usulida |
| Birinchi o'rim | 10–14 kundan keyin, balandligi 8 sm bo'lganda 5 sm gacha |
| Sug'orish | birinchi 2 hafta har kuni ertalab, keyin 2–3 kunda bir, 20–25 l/m² |

Buyurtmachi:

xususiy shaxs

**LL-2026-014**

Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m

| Bosqich | Varaq | Varaqlar |
|---|---|---|
| IL | 11 | 18 |


**Gulzorlar sxemalari. Maysa**

Masshtab 1:50

| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
|---|---|---|---|
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |

**LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI**

Toshkent · 2026

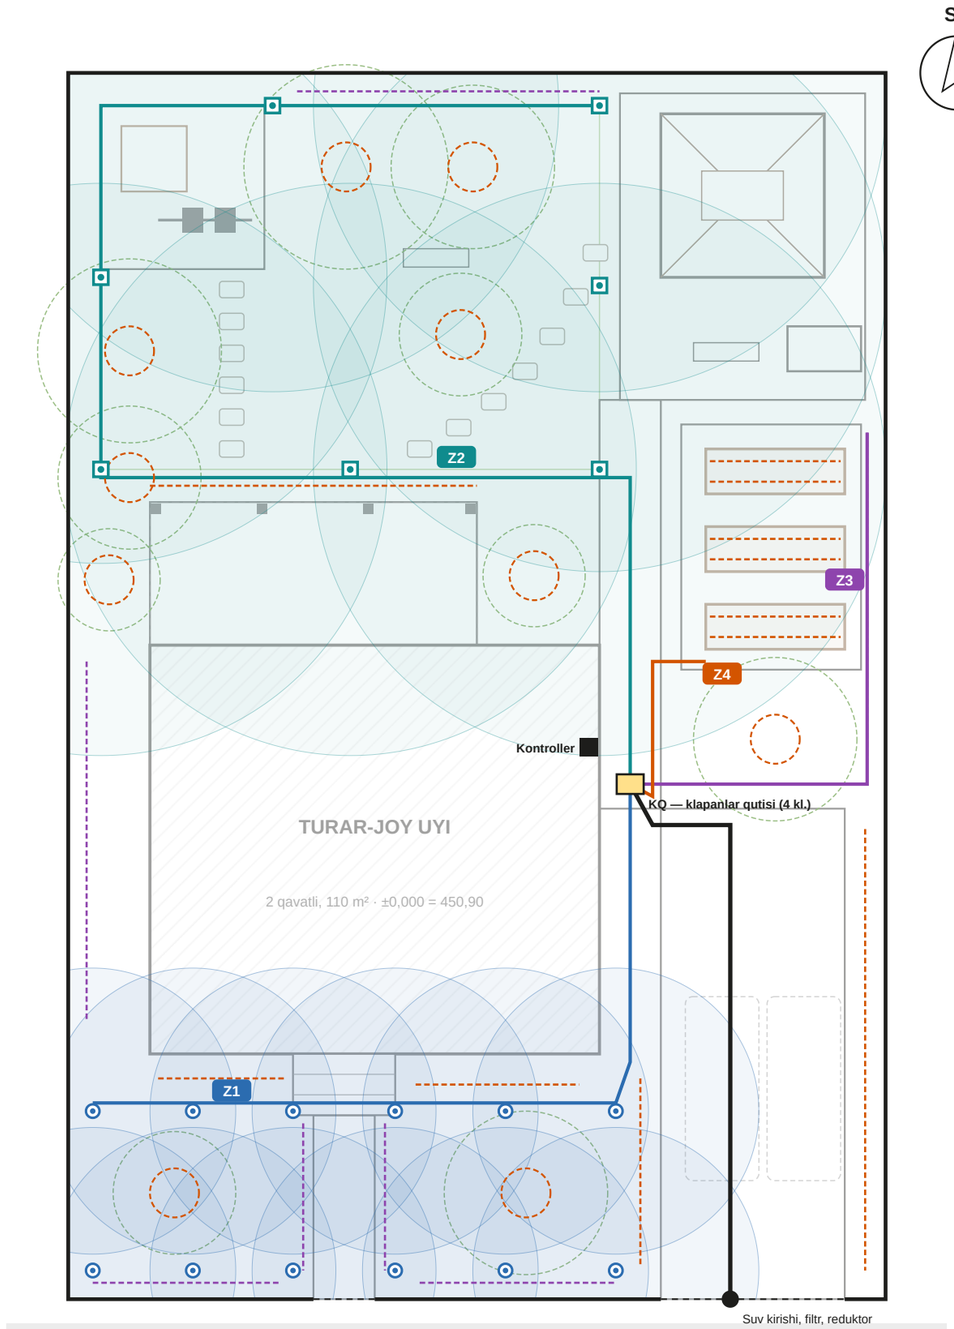


# Avtomatik sug'orish tizimi

## Sug'orish zonalari (yoz rejimi)

| Zona | Vazifasi | Jihozlar | m³/s | Start | min |
|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | Oldi hovli maysasi | Purkagich 1800, sopla 12-VAN (12 dona) | 0,8 | 06:00 | 15 |
| Z2 | Orqa hovli maysasi | Rotorli 5004, r=7 m (7 dona) | 1,2 | 05:00 | 35 |
| Z3 | Jonli to'siqlar | Tomchilatgich chizig'i 16 mm, 2 l/s, 0,3 m | 0,4 | 21:00 | 45 |
| Z4 | Daraxtlar, gulzor, pushtalar | Tomchilatgich chizig'i + halqalar | 0,5 | 21:45 | 40 |

## Shartli belgilar

- Purkagich (spray), r=3,5 m
- Rotorli purkagich, r=7 m
- Magistral PND Ø32 PN10
- Zona quvuri PND Ø25
- Tomchilatgich chizig'i Ø16
- Klapanlar qutisi (24V elektromagnit)

## Texnik talablar

1. Kirishdagi bosim 3,0–4,0 bar, sarf ≥ 1,5 m³/soat. Bosim yetarli bo'lmasa 1 m³ bak va 0,75 kVt nasos o'rnatiladi.
2. Kontroller 4 zonali, Wi-Fi, yomg'ir datchigi bilan. Yozda har kuni, bahor/kuzda 2–3 kunda bir.
3. Quvurlar 300–400 mm chuqurlikda, qoplamalar ostidan PVX g'ilof Ø63 ichida o'tkaziladi.
4. Qishga tayyorlash: noyabr oxirida tizim kompressor bilan puflab bo'shatiladi; mart oxirida ishga tushiriladi.
5. Uzunliklar: magistral va zona quvurlari ≈ 107 m; tomchilatgich chizig'i ≈ 124 m.

Buyurtmachi:

xususiy shaxs

**LL-2026-014**

Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m

| Bosqich | Varaq | Varaqlar |
|---|---|---|
| IL | 12 | 18 |


**Avtomatik sug'orish tizimi**

Masshtab 1:150

| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
|---|---|---|---|
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |

**LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI**

Toshkent · 2026

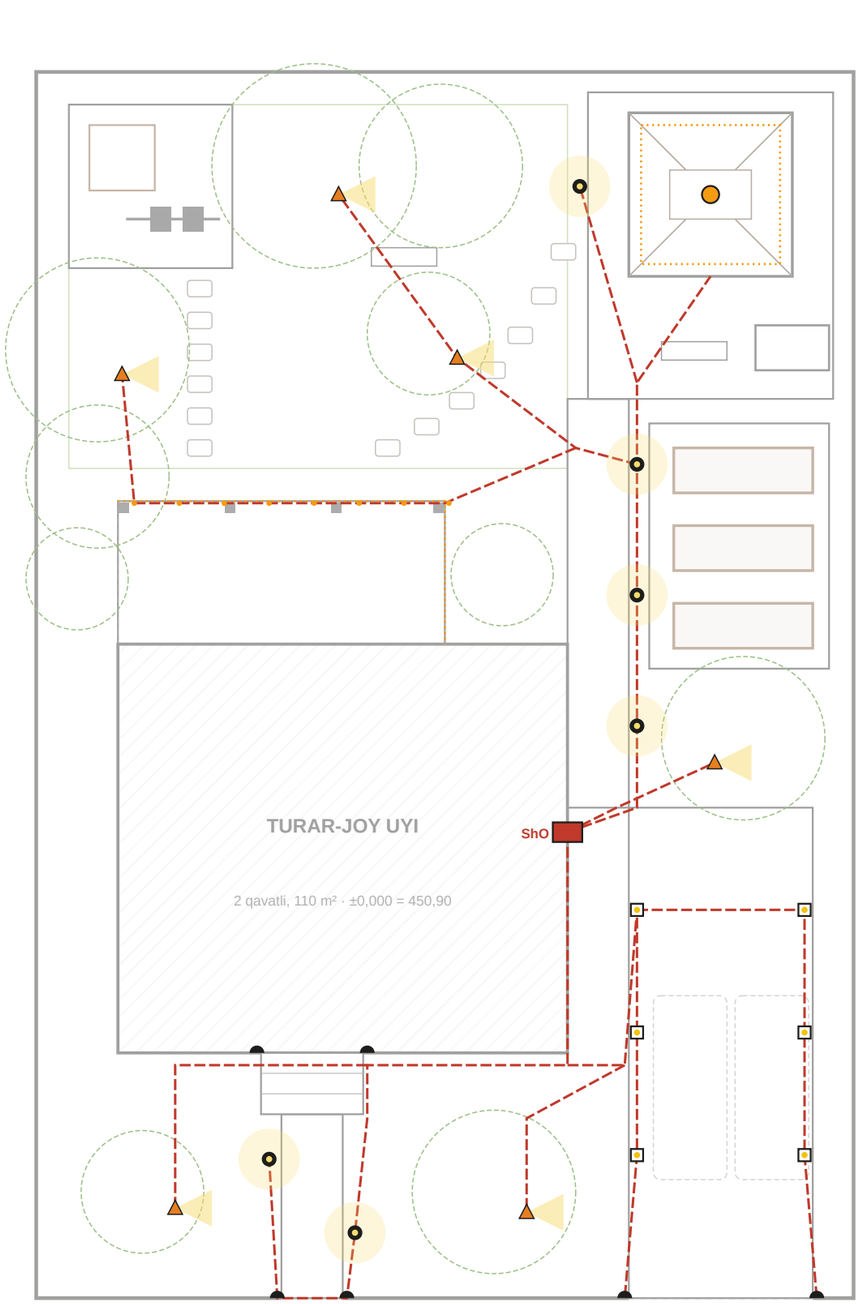


## Landshaft yoritish

### Chiroqlar qaydnomasi

| | Kod | Chiroq turi | Soni | W |
|---|---|---|---|---|
| ● | S1 | Yo'lak ustunchasi H=600, LED 7 W, 3000 K, IP65 | 6 | 7 |
| ▲ | S2 | Daraxt uchun yo'naltirilgan spot, LED 10 W, 24°, IP67 | 6 | 10 |
| □ | S3 | Yerga o'rnatiladigan chiroq, LED 5 W, IP67, 2 t yuklama | 6 | 5 |
| ◗ | S4 | Devor/ustun chirog'i, LED 9 W, IP54 | 6 | 9 |
| • | S5 | Deking zinasi uchun LED nuqta, 1 W, 12 V | 8 | 1 |
| ┈┈ | S6 | Girlyanda (retro lampalar E27, 2 W, har 0,5 m) | 39 m | 4/m |
| ● | S7 | Shiypon osma chirog'i, LED 12 W | 1 | 12 |

**Umumiy o'rnatilgan quvvat ≈ 0,36 kW. Kabel VVGng-LS 3×2,5 gofra quvurda ≈ 123 m.**

### Shartli belgilar

- Kabel liniyasi, chuqurligi 0,5 m, signal lentasi bilan
- ShO — tashqi yoritish shiti IP65 (uy devorida)

### Boshqarish va xavfsizlik

1. Uch guruh: 1 — kirish va avtoturargoh (astro-taymer, kun botishidan 01:00 gacha); 2 — bog' va daraxtlar (taymer, 23:00 gacha); 3 — terrasa va shiypon (qo'lda/ilova orqali).
2. Har bir guruh 30 mA differensial avtomat bilan himoyalanadi. Barcha chiroqlar IP65 dan past emas.
3. Rang harorati yagona — 2700–3000 K (iliq oq); chiroqlar ko'z darajasidan pastda, qamashtirmaydi.
4. Kabel qoplamalar ostidan PVX quvur Ø50 da o'tadi; ulanishlar faqat germetik qutilarda (IP68).

| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
|---|---|---|---|
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |

Buyurtmachi:

xususiy shaxs

**LL-2026-014**

Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m

| Bosqich | Varaq | Varaqlar |
|---|---|---|
| IL | 13 | 18 |

**Landshaft yoritish**


Masshtab **1:150**

**LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI**

Toshkent · 2026


# Kichik me'moriy shakllar (KMSh)

### KMSh-1. Shiypon 4×4 m — fasad, M 1:75

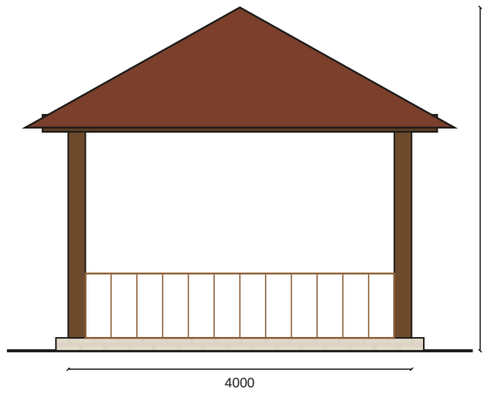



- Karkas: po'lat profil quvur 100×100×4, kukun bo'yoq RAL 8017
- Tom: yog'och tom yopmasi + yumshoq cherepitsa, rangi terrakota
- Panjara: qarag'ay brus 40×40, antiseptik + lak, H=0,75 m
- Fundament: 4 ta ustunsimon, beton B20, 400×400×800
- Ichida: stol 1,8×0,9 m, 6–8 o'rindiq, LED osma chiroq
- Elektr: 2 ta rozetka IP44 (alohida guruh)

### KMSh-2. Mangal kompleksi 1,8×1,1 m — fasad, M 1:50



- Material: o'tga chidamli g'isht ShB-8, shamot qorishmasi
- Mangal qutisi: po'lat 4 mm, 800×300×200 (shampur 10 ta)
- Stoleshnitsa: granit 30 mm, ish sathi H=900
- Mo'ri: g'isht, H=2,4 m, uchida qopqoq
- O'tin uchun joy: 700×350 mm
- Asos: monolit plita B20, 150 mm, to'r Ø8 A-III

### KMSh-3. Uzum ishkomi (terrasa ustida) — kesim, M 1:75

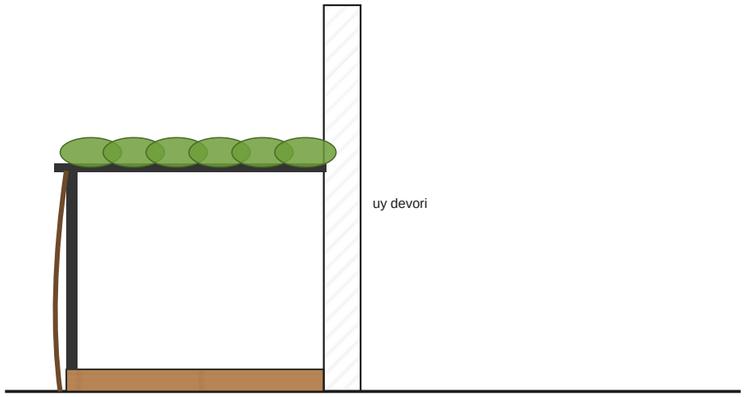


- Ustunlar: po'lat quvur 100×100, qadam 2,6 m, H=3,0 m
- To'sinlar: 120×60 profil, oraliq troslar Ø4 mm, qadam 0,4 m
- Uzum: 3 tup 'Husayni', ustunlar tagida ekiladi

### KMSh-4. Ko'tarilgan pushta 3,4×1,1×0,4 m — kesim, M 1:25



- Bort: termoishlangan taxta 150×40 (2 qator), burchak ustunchalari 50×50
- Ichida: tuproq aralashmasi + kompost, pastida kemiruvchilardan to'r
- Tomchilatib sug'orish: 2 chiziq (Z4)

### KMSh-5. Bog' o'rindig'i (2 dona)



L=1600, H=450 (o'rindiq), cho'yan oyoqlar,
akatsiya taxtasi, ankerlar bilan beton asosga.

| Buyurtmachi: xususiy shaxs | LL-2026-014 | | |
|---|---|---|---|
| Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m | Bosqich: IL | Varaq: 14 | Varaqlar: 18 |

| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
|---|---|---|---|
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |

**Kichik me'moriy shakllar**


Masshtab: **1:50; 1:75**

**LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI**


Toshkent · 2026

# Uchastka kesimlari

## Kesim A–A (shimoldan janubga, X = 7,0 m), M 1:100

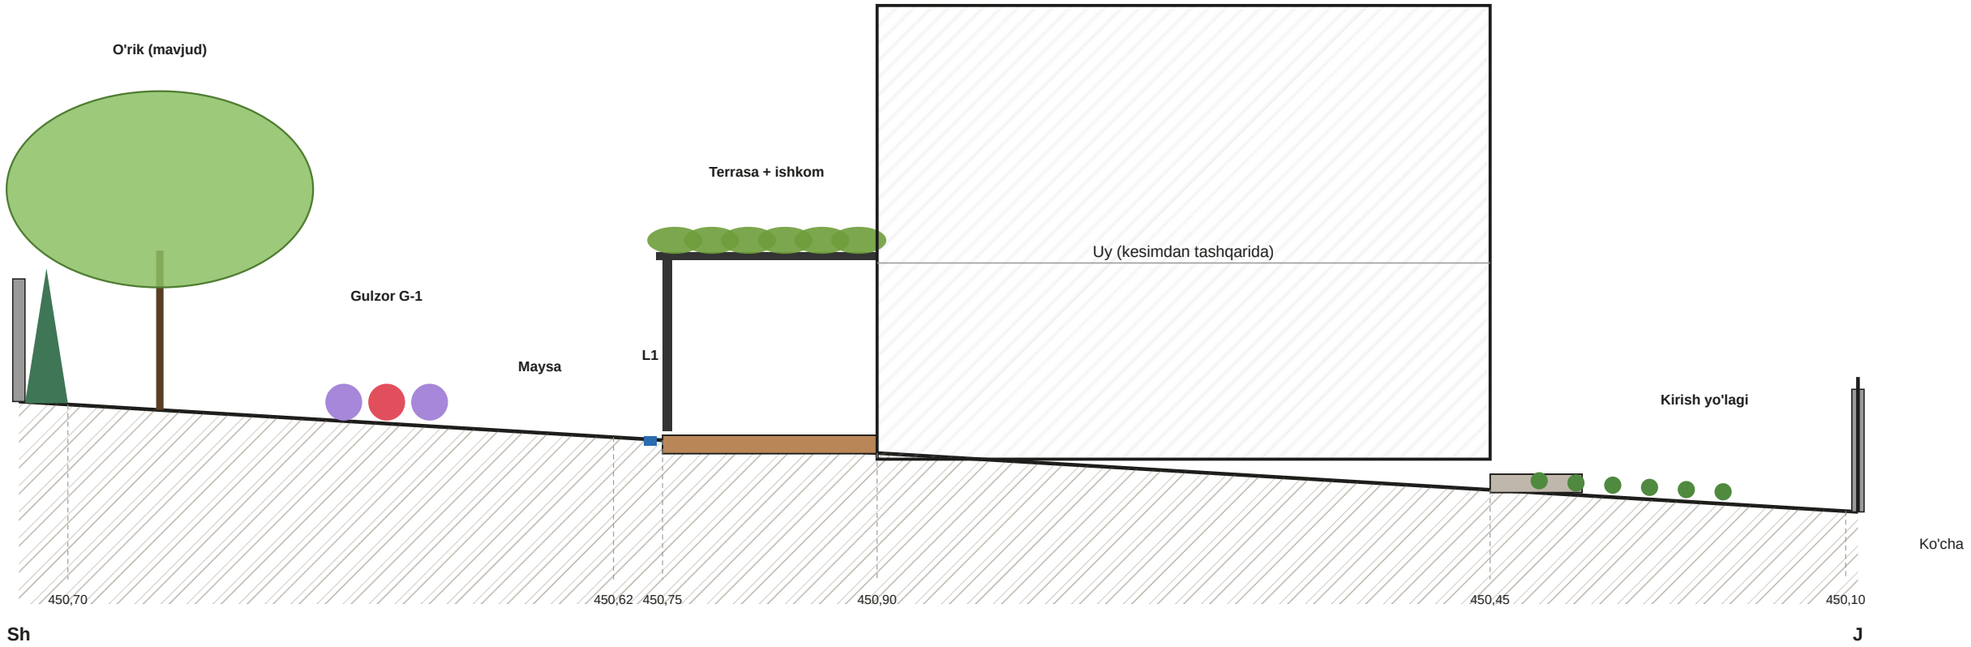


## Kesim B–B (g'arbdan sharqqa, Y = 26,0 m), M 1:100

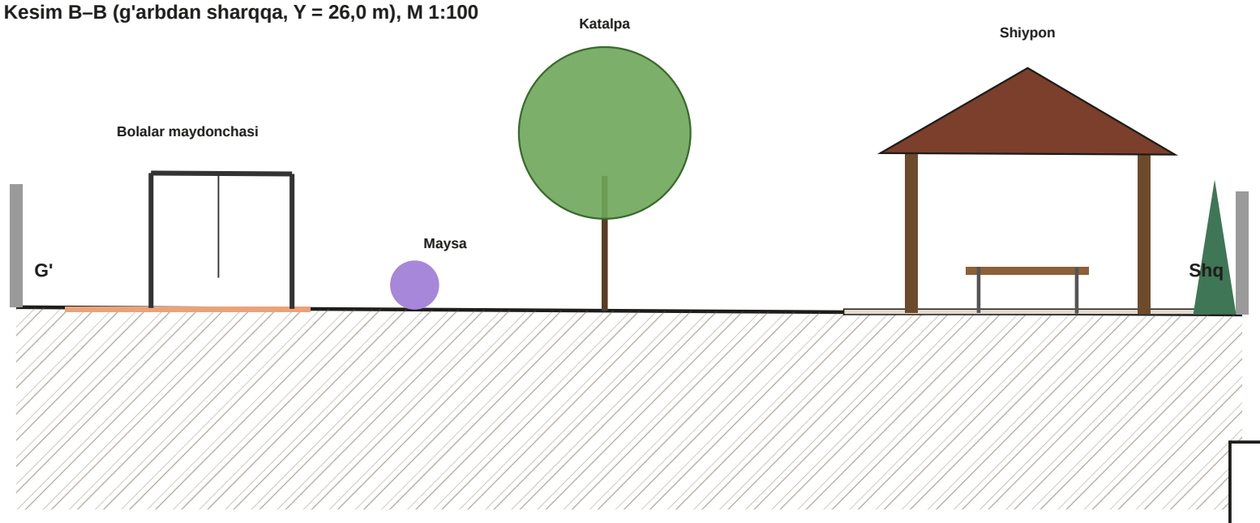


Eslatma: B–B kesimi orqa hovli bo'ylab (Y = 26,0 m shimoldan, rejada y = 4,0 m) o'tkazilgan. Daraxtlar 7 yillik holatda.

| Buyurtmachi: xususiy shaxs | | | | LL-2026-014 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m | Bosqich: IL | Varaq: 15 | Varaqlar: 18 |
| **Lavozim** | **F.I.Sh.** | **Imzo** | **Sana** | **Uchastka kesimlari A–A, B–B** | Masshtab: 1:100 | | |
| Bosh muhandis | | | 10.26 | | | | |
| Loyihachi | | | 10.26 | | | | |
| Dendrolog | | | 10.26 | | | | |
| Tekshirdi | | | 10.26 | | | | |
| N. nazorat | | | 10.26 | LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI<br>Toshkent · 2026 | | | |

# Taxminiy smeta (yig'ma hisob-kitob)

Narxlar 2026-yil oktyabr holatiga Toshkent bozori bo'yicha taxminiy, QQS bilan, so'mda. Yakuniy narx tender/kelishuv asosida aniqlanadi.

| № | Ish / material nomi | O'lch. | Miqdor | Narx | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Tayyorlov ishlari — 11 570 000 so'm** | | | | | |
| 1 | Eski omborxonani buzish, chiqindini olib chiqish | kompl | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 2 | Qurigan tut daraxtini kesish, to'nkani qo'porish | dona | 1 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 3 | Eski beton qoplamani demontaj qilish | m² | 30,0 | 65 000 | 1 950 000 |
| 4 | Maydonni chiqindidan tozalash va olib chiqish | m² | 490,0 | 8 000 | 3 920 000 |
| **II. Yer ishlari va drenaj — 30 675 000 so'm** | | | | | |
| 5 | Mexanizatsiyalashgan planirovka, zichlash | m² | 490,0 | 12 000 | 5 880 000 |
| 6 | Unumdor tuproq aralashmasi (keltirish, yoyish) | m³ | 31,0 | 260 000 | 8 060 000 |
| 7 | Chiziqli lotok DN100 (L1, L2) panjarasi bilan | m | 17,0 | 420 000 | 7 140 000 |
| 8 | Darvoza lotogi C250 (L3) | m | 4,5 | 650 000 | 2 925 000 |
| 9 | Drenaj quvuri PVX Ø110 | m | 22,0 | 85 000 | 1 870 000 |
| 10 | Singdiruvchi quduq Ø1000, H=2 m | dona | 2 | 2 400 000 | 4 800 000 |
| **III. Qoplamalar — 109 790 000 so'm** | | | | | |
| 11 | P1 Beton brusschatka 80 mm (asos bilan) | m² | 54,0 | 380 000 | 20 520 000 |
| 12 | P2 Vibropressli plitka 60 mm (asos bilan) | m² | 21,8 | 320 000 | 6 976 000 |
| 13 | P3 Travertin 30 mm, beton asosda | m² | 45,0 | 560 000 | 25 200 000 |
| 14 | P4 DPK deking terrasa (karkas bilan) | m² | 28,0 | 950 000 | 26 600 000 |
| 15 | P5 Dekorativ shag'al, geotekstil bilan | m² | 15,2 | 140 000 | 2 128 000 |
| 16 | P6 Rezina qoplama EPDM 20 mm | m² | 16,0 | 450 000 | 7 200 000 |
| 17 | P7 Granit zinapoya (kirish) | m² | 3,8 | 1 100 000 | 4 180 000 |
| 18 | P8 Qadamli toshlar, qumtosh | dona | 13 | 160 000 | 2 080 000 |
| 19 | B1 Yo'l bordyuri BR 100.30.15 | m | 28,5 | 140 000 | 3 990 000 |
| 20 | B2 Bog' bordyuri BR 100.20.8 | m | 56,0 | 85 000 | 4 760 000 |
| 21 | B3 Po'lat chegaralagich 100×2 | m | 64,8 | 95 000 | 6 156 000 |
| **IV. Kichik me'moriy shakllar — 97 800 000 so'm** | | | | | |
| 22 | KMSh-1 Shiypon 4×4 m (fundament, tom bilan) | kompl | 1 | 48 000 000 | 48 000 000 |
| 23 | KMSh-2 Mangal kompleksi | kompl | 1 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 24 | KMSh-3 Uzum ishkomi (pergola) 8×3,5 m | kompl | 1 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| 25 | KMSh-4 Ko'tarilgan pushta 3,4×1,1 m | dona | 3 | 2 200 000 | 6 600 000 |
| 26 | KMSh-5 Bog' o'rindig'i | dona | 2 | 2 600 000 | 5 200 000 |
| 27 | Bolalar arg'imchog'i va qumdon | kompl | 1 | 9 000 000 | 9 000 000 |

| № | Ish / material nomi | O'lch. | Miqdor | Narx | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| **V. Ko'kalamzorlashtirish (ekish bilan) — 39 564 000 so'm** | | | | | |
| 28 | 2. Olma (3 yosh, ZKS) | dona | 1 | 325 000 | 325 000 |
| 29 | 3. Gilos (3 yosh, ZKS) | dona | 1 | 350 000 | 350 000 |
| 30 | 4. Shaftoli (2 yosh, ZKS) | dona | 1 | 275 000 | 275 000 |
| 31 | 5. Anor (buta, 3 yosh) | dona | 2 | 225 000 | 450 000 |
| 32 | 6. Xurmo (3 yosh, ZKS) | dona | 1 | 438 000 | 438 000 |
| 33 | 7. Ko'k qoraqarag'ay (H 2,0–2,5 m, kom) | dona | 1 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 34 | 8. Qizil arg'uvon (H 2,5 m, kom) | dona | 1 | 1 188 000 | 1 188 000 |
| 35 | 9. Katalpa (shar) (shtamb 2,0 m) | dona | 1 | 1 375 000 | 1 375 000 |
| 36 | 11. G'arb tuyasi (H 1,4–1,6 m, C15) | dona | 33 | 238 000 | 7 854 000 |
| 37 | 12. Tik archa (H 1,8 m, C20) | dona | 4 | 525 000 | 2 100 000 |
| 38 | 13. Shamshod (H 0,3 m, C3) | dona | 26 | 56 000 | 1 456 000 |
| 39 | 14. Atirgul (choy-duragay) (2 yosh, C3) | dona | 9 | 81 000 | 729 000 |
| 40 | 15. Lavanda (C2) | dona | 16 | 48 000 | 768 000 |
| 41 | 16. Barbaris (C3) | dona | 15 | 88 000 | 1 320 000 |
| 42 | 17. Suriya gulxayrisi (H 1,0 m, C7) | dona | 3 | 200 000 | 600 000 |
| 43 | 18. Yotiq archa (C5) | dona | 5 | 175 000 | 875 000 |
| 44 | 19. Spireya (C3) | dona | 5 | 75 000 | 375 000 |
| 45 | 20. Uzum (ishkom) (2 yosh, ZKS) | dona | 3 | 150 000 | 450 000 |
| 46 | 21. Ko'p yillik gullar (C1–C2, 7 dona/m²) | dona | 35 | 40 000 | 1 400 000 |
| 47 | Mulcha (qarag'ay po'stlog'i), 50–70 mm | m³ | 3,5 | 650 000 | 2 275 000 |
| 48 | Rulonli maysa (tayyorlash va yotqizish bilan) | m² | 133,8 | 95 000 | 12 711 000 |
| **VI. Avtomatik sug'orish — 25 691 200 so'm** | | | | | |
| 49 | Kontroller 4 zonali Wi-Fi + yomg'ir datchigi | kompl | 1 | 4 400 000 | 4 400 000 |
| 50 | Elektromagnit klapan 1" (24V) + quti | dona | 4 | 820 000 | 3 280 000 |
| 51 | Purkagich 1800 + sopla | dona | 12 | 210 000 | 2 520 000 |
| 52 | Rotorli purkagich 5004 | dona | 7 | 390 000 | 2 730 000 |
| 53 | Quvur PND Ø32/Ø25 (fitinglar bilan) | m | 106,9 | 26 000 | 2 779 400 |
| 54 | Tomchilatgich chizig'i Ø16 | m | 124,4 | 9 500 | 1 181 800 |
| 55 | Filtr, reduktor, ventillar uzeli | kompl | 1 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 56 | Montaj va sozlash ishlari | kompl | 1 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| **VII. Landshaft yoritish — 32 107 800 so'm** | | | | | |
| 57 | S1 Yo'lak ustunchasi LED | dona | 6 | 780 000 | 4 680 000 |
| 58 | S2 Daraxt spoti LED | dona | 6 | 520 000 | 3 120 000 |
| 59 | S3 Yerga o'rnatiladigan chiroq | dona | 6 | 610 000 | 3 660 000 |
| 60 | S4 Devor/ustun chirog'i | dona | 6 | 450 000 | 2 700 000 |
| 61 | S5 Deking LED nuqtalari (komplekt) | dona | 8 | 160 000 | 1 280 000 |
| 62 | S6 Girlyanda retro | m | 39,0 | 65 000 | 2 535 000 |
| 63 | S7 Shiypon osma chirog'i | dona | 1 | 900 000 | 900 000 |
| 64 | Kabel VVGng-LS 3×2,5 gofra quvurda | m | 122,9 | 32 000 | 3 932 800 |
| 65 | Tashqi shit IP65 (avtomatlar, UZO, astro-taymer) | kompl | 1 | 3 800 000 | 3 800 000 |
| 66 | Elektr montaj ishlari | kompl | 1 | 5 500 000 | 5 500 000 |

## Yig'ma hisob

| Bo'lim | Summa, so'm |
|---|---|
| I. Tayyorlov ishlari | 11 570 000 |
| II. Yer ishlari va drenaj | 30 675 000 |
| III. Qoplamalar | 109 790 000 |
| IV. Kichik me'moriy shakllar | 97 800 000 |
| V. Ko'kalamzorlashtirish (ekish bilan) | 39 564 000 |
| VI. Avtomatik sug'orish | 25 691 200 |
| VII. Landshaft yoritish | 32 107 800 |
| Jami ishlar va materiallar | 347 198 000 |
| Mualliflik nazorati va loyihalash (6 %) | 20 831 880 |
| Kutilmagan xarajatlar (8 %) | 27 775 840 |
| **HAMMASI** | **395 805 720** |

**JAMI (taxminiy): ≈ 396 mln so'm**

≈ 31 400 AQSh dollari (1 $ ≈ 12 600 so'm). O'simliklar narxiga ekish ishlari (+25 %) kiritilgan.

Buyurtmachi:

xususiy shaxs

**LL-2026-014**

Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m

| Bosqich | Varaq | Varaqlar |
|---|---|---|
| IL | 16 | 18 |

**Taxminiy smeta**

Masshtab —


| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
|---|---|---|---|
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |

**LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI**

Toshkent · 2026

# Ishlarni bajarish kalendar grafigi

Boshlanishi: 01.03.2027 · Asosiy ishlar davomiyligi: 11,5 hafta · Brigada: 4–6 kishi + mutaxassislar

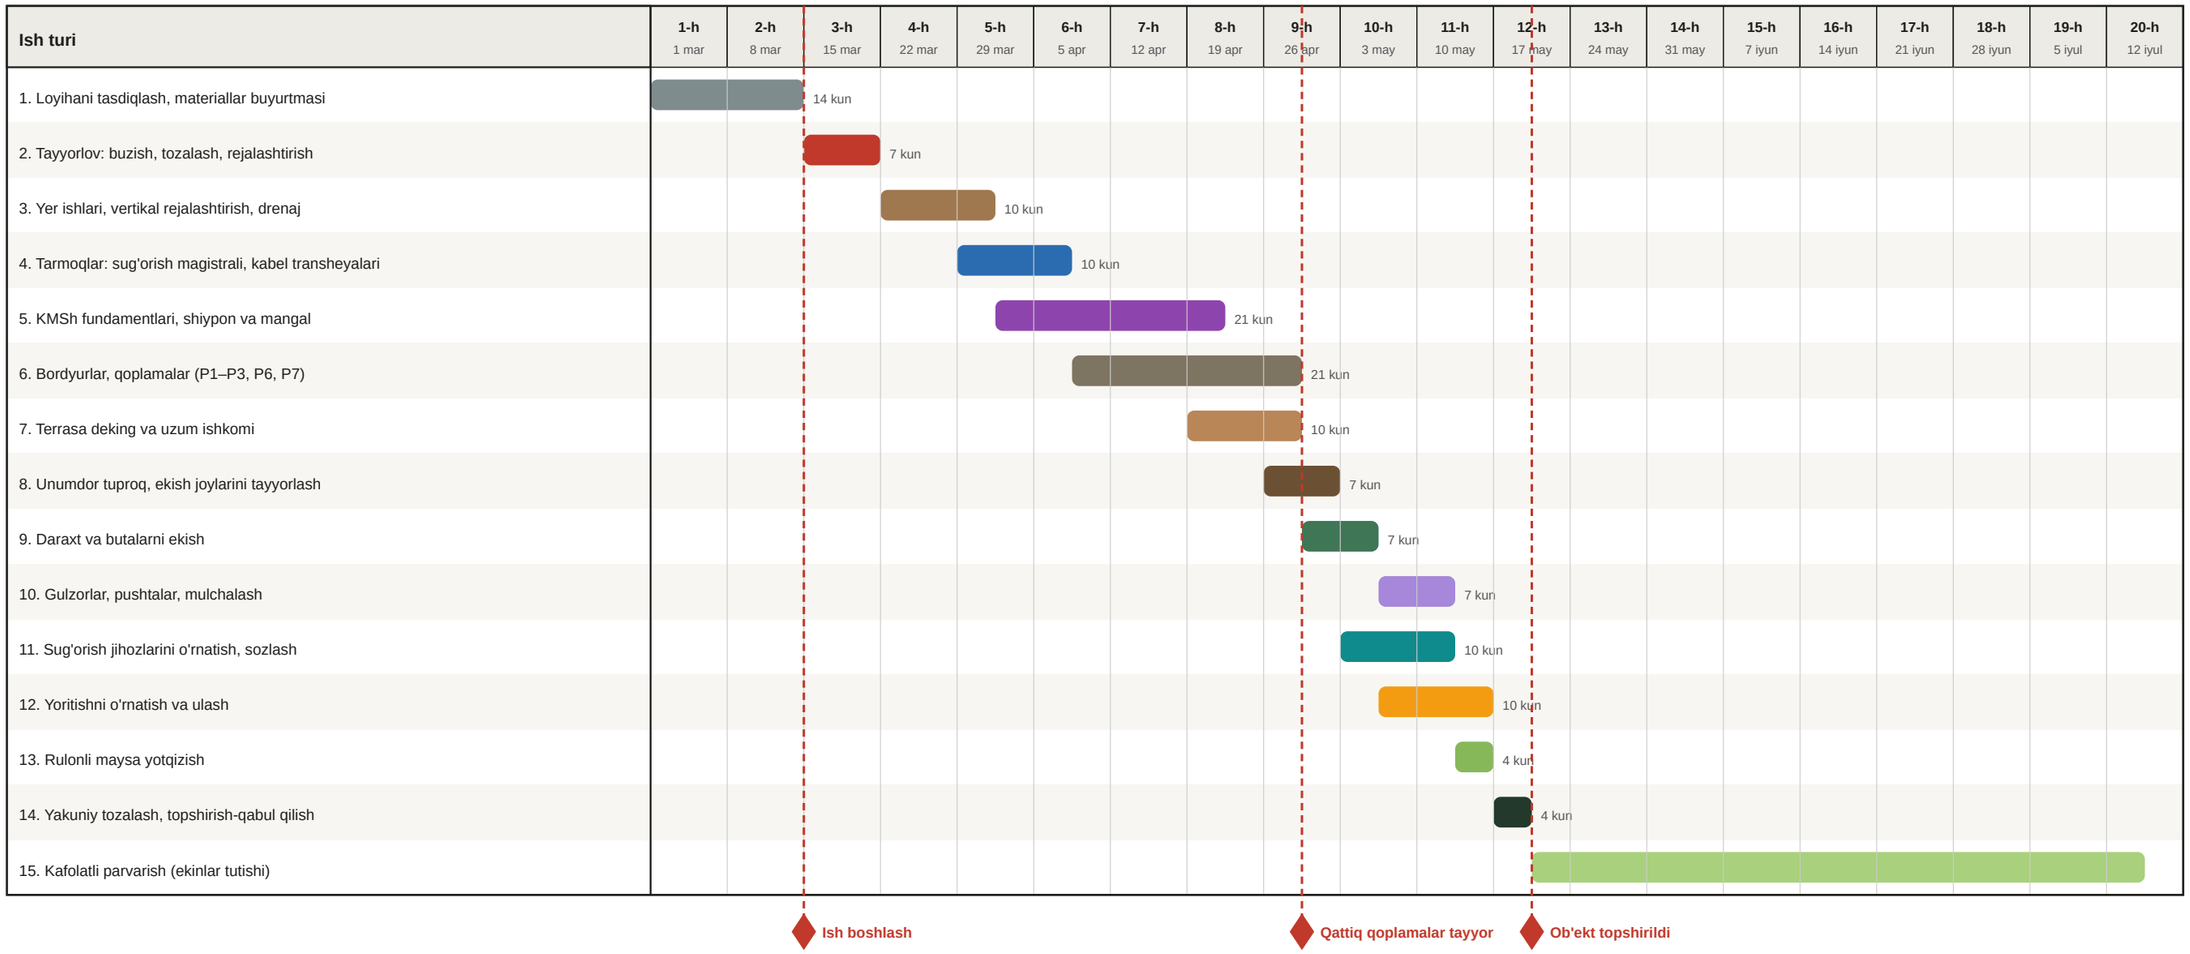


## Tashkiliy ko'rsatmalar

1. Ekish ishlari bahorgi mavsumga (aprel oxiri – may) to'g'ri keladi; ochiq ildizli mevali ko'chatlar alohida, 2–3-haftada (mart) ekilishi mumkin.
2. Og'ir texnika (ekskavator, samosval) faqat avtoturargoh zonasi orqali kiradi; o'rik atrofi himoyalanadi.
3. Har bosqich yakunida yashirin ishlar dalolatnomasi tuziladi (asoslar, drenaj, kabel, quvurlar).
4. Kafolat: ekinlar — 1 mavsum (tutmaganlari almashtiriladi), qoplamalar va KMSh — 2 yil, jihozlar — ishlab chiqaruvchi kafolati.

Buyurtmachi:

xususiy shaxs

| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
|---|---|---|---|
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |

**LL-2026-014**

Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m

| Bosqich | Varaq | Varaqlar |
|---|---|---|
| IL | 17 | 18 |

**Ishlarni bajarish kalendar grafigi**

Masshtab —

**LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI**

Toshkent · 2026

# Parvarish bo'yicha yillik kalendar (foydalanish yo'riqnomasi)

| Ob'ekt | Ish | Yan | Fev | Mar | Apr | May | Iyun | Iyul | Avg | Sen | Okt | Noy | Dek | Izoh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maysa | O'rish (5–6 sm) | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | har 7–10 kunda |
| | Aeratsiya, skarifikatsiya | | | | ■ | | | | | ■ | | | | yiliga 2 marta |
| | O'g'itlash (NPK) | | | | ■ | | ■ | | | ■ | | | | 25–30 g/m² |
| | Siyrak joylarni ekish | | | | ■ | | | | | ■ | | | | zarurat bo'yicha |
| Daraxtlar | Sanitar va shakl beruvchi butash | | ■ | ■ | | | | | | | | ■ | | tinim davrida |
| | Zararkunandalarga qarshi ishlov | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | bargi chiqqanda |
| | Tanani oqlash | | | ■ | | | | | | | | ■ | | ohak + mis kuporosi |
| | O'g'itlash (go'ng, kompost) | | | ■ | | | | | | | ■ | | | 5–10 kg/daraxt |
| Tuya, shamshod | Qirqish (shakl berish) | | | | | ■ | | | ■ | | | | | yiliga 2 marta |
| | Qishki quyoshdan himoya (to'r) | ■ | ■ | | | | | | | | | | ■ | fevral oxirigacha |
| Atirgul, gullar | Qurigan gullarni olib tashlash | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | doimiy |
| | Butash / qishga yopish | | | ■ | | | | | | | | ■ | | mart / noyabr |
| | Bo'linish, qayta ekish | | | | | | | | | ■ | | | | 3–4 yilda bir |
| Uzum | Kesish va ishkomga bog'lash | | | ■ | | | ■ | ■ | | | | | | yashil operatsiyalar |
| Sug'orish | Ishga tushirish / tekshirish | | | ■ | ■ | | | | | | | | | bosim, soplalar |
| | Mavsumiy rejim (yoz) | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | kontroller orqali |
| | Qishga tayyorlash (puflash) | | | | | | | | | | | ■ | | +5 °C dan oldin |
| Mulcha | Yangilash | | | | ■ | | | | | | | | | qatlam 50–70 mm |
| Qoplamalar | Choklarni tozalash, deking moyi | | | | ■ | | | | | | ■ | | | yiliga 2 marta |
| Yoritish | Chiroqlar va ulanishlarni tekshirish | | | ■ | | | | | | | ■ | | | IP germetiklik |

Fon ranglari: ko'k — qish, yashil — bahor, sariq — yoz, to'q sariq — kuz. Sug'orish me'yori yozda: maysa 25–30 l/m² haftasiga 3–4 marta, daraxtlar 40–60 l har 5–7 kunda.

Buyurtmachi:

xususiy shaxs

**LL-2026-014**

Xususiy turar-joy hovlisini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish. Uchastka 20×30 m

| Bosqich | Varaq | Varaqlar |
|---|---|---|
| IL | 18 | 18 |

**Parvarish kalendari**

Masshtab —

| Lavozim | F.I.Sh. | Imzo | Sana |
|---|---|---|---|
| Bosh muhandis | | | 10.26 |
| Loyihachi | | | 10.26 |
| Dendrolog | | | 10.26 |
| Tekshirdi | | | 10.26 |
| N. nazorat | | | 10.26 |

**LANDSHAFT LOYIHALASH STUDIYASI**

Toshkent · 2026